

СКРИТИ КАСИ
КАСИ LATENTE, DYNAMIK
И ЦОКЪЛЕН ПЕРВАЗ

JAP





04 СКРИТИ КАСИ

08 AKTIVE 40/00

20 AKTIVE GLASS

24 AKTIVE 25/15

32 AKTIVE PP

38 DUAL

44 КОНТРАКАСА LATENTE

46 КАСА DYNAMIK

52 ЦОКЪЛЕН ПЕРВАЗ

56 ОБКОВИ ЗА КАСИ

РЕШЕНИЕТО Е В ДЕТАЙЛА


СИСТЕМИ ВРАТИ — ТРАДИЦИОННИ СИСТЕМИ

Идеята при системите врати е да дадем възможност на архитектите и дизайнерите на интериор да обединят комплексно различните технически решения на отворите за врати — както за традиционните, така и за плъзгащите.

СИСТЕМАТА ЗА ВРАТИ е уникална и е защитена в патентното ведомство с редица приложни и промишлени образци.

Понастоящем решението обхваща целенасочени серии за:

- Традиционни системи
- Стъклени стени
- Плъзгащи системи

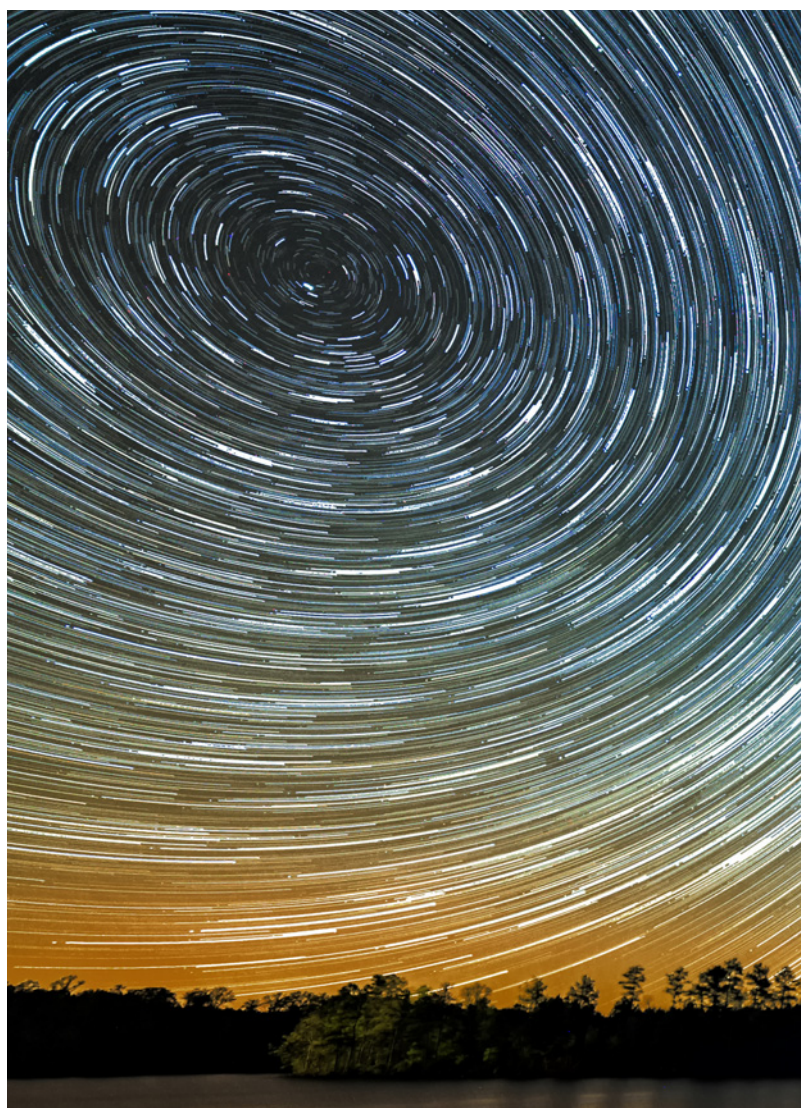

Казват — важното да остава скрито от погледа! Тъмната материя на Вселената не се вижда — както и скритите ни каси. Виждаме само перфектна врата и никакъв механизъм не стърчи.



СКРИТИ КАСИ

Това са каси в една равнина със стената, което позволява на вратата точно да приляга към зида. Така пространствата получават чисти линии и гладките стени не са нарушени от ненужни издатини. Въздействието е много естетично. Новата технология на касите, окачените 3D регулируеми панти и магнитните насрещници помагат тези части от вратата да се скрият в стената, за да не смущават общия изглед.

Скритите каси са нова концепция за интериора, която придава на жилищните помещения нов изчистен стил. На една и съща страна на стената приляга и врата, която може да се отваря навътре, и друга, която да се отваря навън. При поглед към стена с врата, вградена в скрита каса, виждаме само вратата и компактната гладка стена.

Скритите каси са подходящи и за зидани, и за гипсокартонени стени.

Серия модели на скрити каси

AKTIVE

Ние предлагаме скрити каси AKTIVE в два вида, AKTIVE 25/15 и AKTIVE 40/00. Касата AKTIVE 25/15 е предназначена за случаи, когато е необходимо да отворите крилото на вратата от предната страна навън. За целта е необходимо да монтирате в касата врата с фалц. Касата от вида AKTIVE 40/00 е предназначена за отваряне на безфалцови врати по посока от предната страна навътре.

Касата за врата AKTIV без облицовка се състои от видима рама – 2 броя страници и 1 брой горен перваз, които са изработени от алуминиеви профили и взаимно свързани представляват конструктивно твърда единица.

В зависимост от масата на вратата и вида на пантите, за стандартни височини на вратите до 2100 мм се използват 2 панти, над 2100 мм се използват 3 панти. Препоръчваме брава с магнитен език. Видимата рама е снабдена с уплътнение от омекотено PVC, което позволява безшумно затваряне на вратата. С помощта на съответните закрепващи елементи видимата рама е здраво вградена в сградата.

За да понижите риска от образуване на пукнатини, препоръчваме при монтаж на продукта да използвате силно еластичен, изключително адхезивен и лесен за шлайфане кит, който се доставя към касата за гипсокартонена стена, докато при зидана стена трябва да се използва рабицова мрежа.

В случай на използване на каси AKTIVE 40/00 и 25/15 на една и съща стена, една до друга, за изискването да се спази еднаква видима височина е необходимо да се добавят 12 мм на височина към касата AKTIVE 25/15.

Скрити каси
MODEL AKTIVE

Срити каси MODEL AKTIVE



Ние произвеждаме два вида АКТИВЕ 25/15 за отваряне на врата навън (реверсивни) – фалцови врати с фалц 15 мм и АКТИВЕ 40/00 за отваряне на врата навътре (класически) – безфалцови врати.

- Предназначение за врати с дебелина 40 мм
- Използване за гипсокартон и зидария
- Строителният отвор за скритата каса АКТИВЕ е идентичен с конструктивния отвор за класическа каса
- Касата е снабдена с 2 панти (за височина на вратата до 2100 мм) и насрещник, който в комбинация с бравата на вратата позволява заключване на крилото на вратата; за врати с по-голяма маса се използват 3 и повече панти
- Касата е подготвена с омекотено PVC уплътнение за безшумно затваряне
- Произвеждаме каси и без горен перваз или за наклонени тавански пространства
- Предлагаме височини на касите до 3700 мм
- Също произвеждаме нетипични размери, както на ширина, така и на височина
- Касите са изработвани от анодизиран алуминий или в цветовете по RAL K7, NCS и GREATIVE METALIC
- Гаранцията на касите е 5 години
- Производството е в Чехия

АКТИВЕ 40/00

АКТИВЕ 25/15



Скрита каса

AKTIVE 40/00

За дървени врати

Всичките размери са в мм.
Дебелина на крило на вратата — безфалцови: 40.

AKTIVE 40/00 1970 мм

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2011.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1972.

Чист проход след монтажа на касата D x J	Общи размери на касата E x H *	Стандартни размери на крилото C x L	Препоръчителни размери на грубия строителен отвор
606 x 1970	688 x 2011	624 x 1972	708 x 2021
706 x 1970	788 x 2011	724 x 1972	808 x 2021
806 x 1970	888 x 2011	824 x 1972	908 x 2021
906 x 1970	988 x 2011	924 x 1972	1008 x 2021
1006 x 1970	1088 x 2011	1024 x 1972	1108 x 2021

AKTIVE 40/00 2100 мм

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2141.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2102.

Чист проход след монтажа на касата D x J	Общи размери на касата E x H *	Стандартни размери на крилото C x L	Препоръчителни размери на грубия строителен отвор
606 x 2100	688 x 2141	624 x 2102	708 x 2151
706 x 2100	788 x 2141	724 x 2102	808 x 2151
806 x 2100	888 x 2141	824 x 2102	908 x 2151
906 x 2100	988 x 2141	924 x 2102	1008 x 2151
1006 x 2100	1088 x 2141	1024 x 2102	1108 x 2151

* външен размер на касата, включително анкерите

- C — ширина на крилото на вратата
- L — височина на крилото на вратата
- E — обща ширина на касата
- H — обща височина на касата
- D — нетна проходна ширина на касата
- J — нетна проходна височина на касата



Скрита каса

AKTIVE 40/00





За дървени врати

Разстоянието между касата и крилото на вратата е 3 мм,
а разстоянието между пода и крилото на вратата е 7 мм.
Стандартният светъл проход е 1958, 1970, 2088 и 2100 мм.
Нетипични размери от 1975 до 3700 мм.


Касата е предназначена за завършена минимална дебелина
на стени 100 мм и повече. Отворът трябва да бъде снабден
с щурц — касата не е в състояние да издържи натоварване.
Предлагаме и вариант на AKTIVE 40/00 за две крила и ширина
на прохода от 1250—2050 мм.

ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ


• панта TECTUS 340 • панта Argenta NEO — M6 • насрещник
магнитно регулируем M&T • магнитен насрещник HOBES къс
• магнитен насрещник HOBES дълъг, заключване • магнитна
брава HOBES цилиндрична, секретна, WC • магнитна брава
M&T цилиндрична, секретна, WC

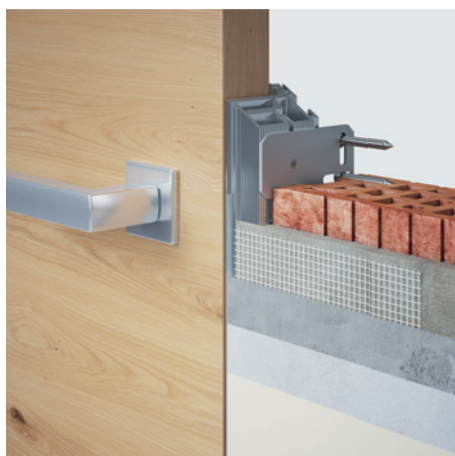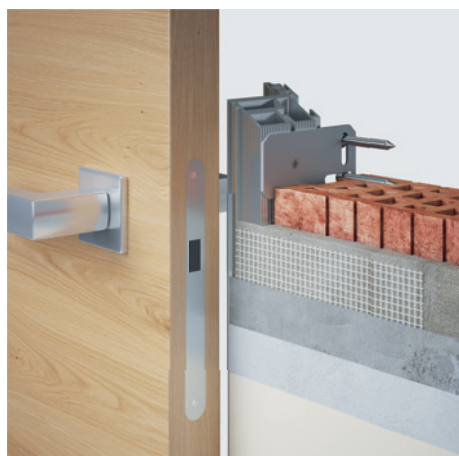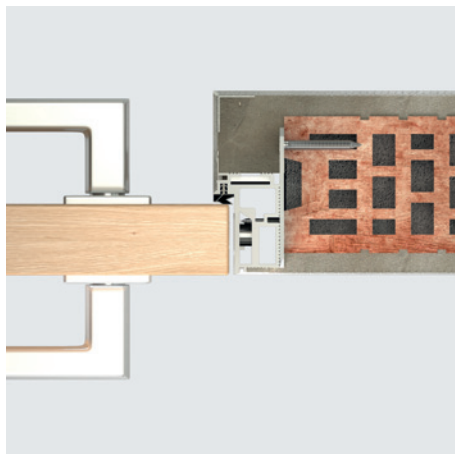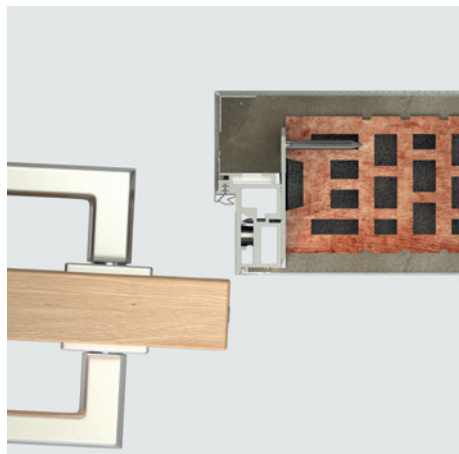



ПРЕДЛАГАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШЕНИЯ НА КАСАТА

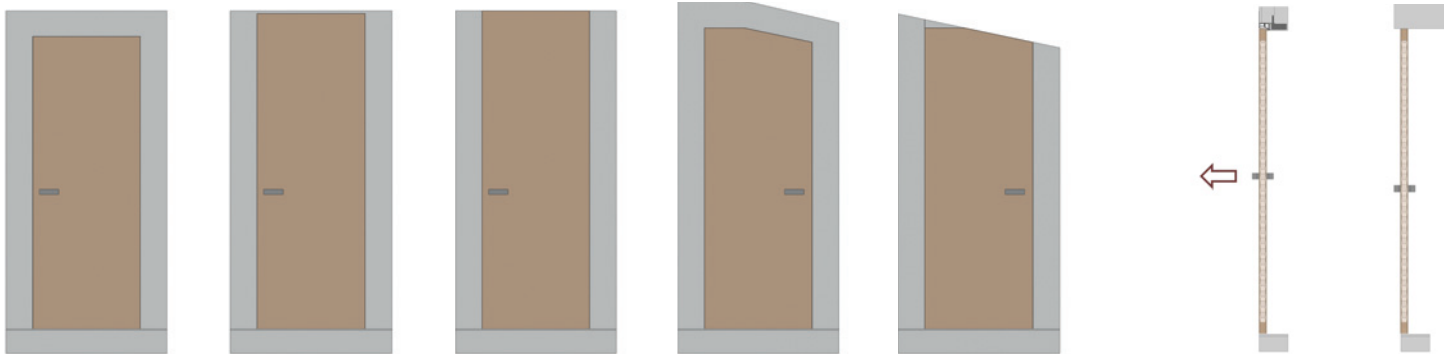

дървени

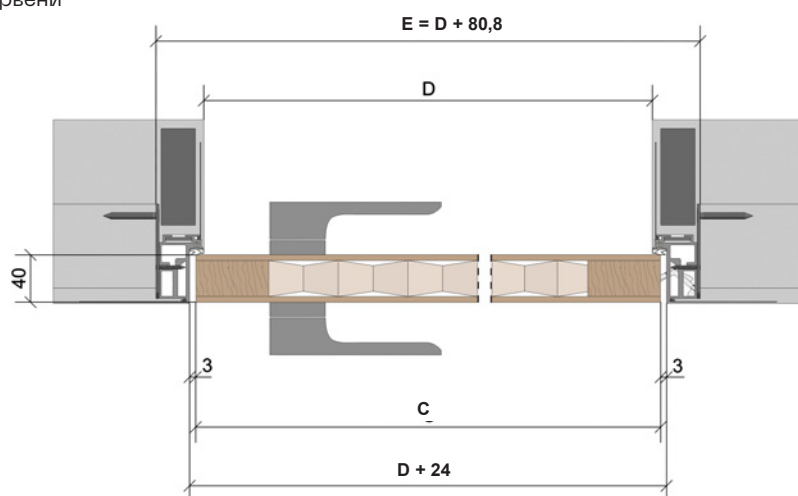


детайл

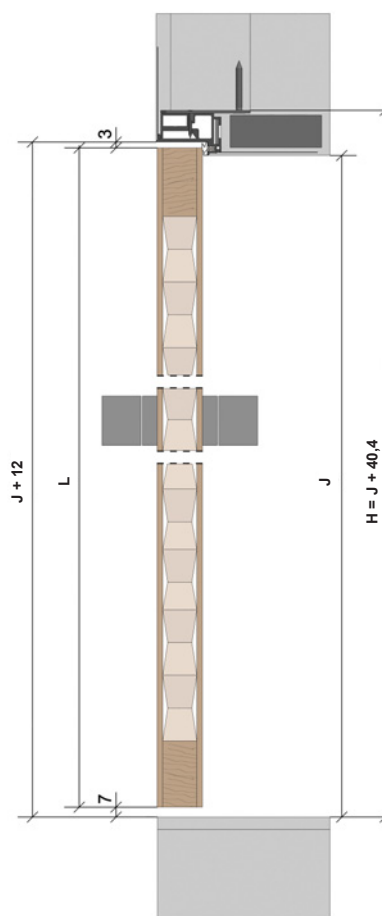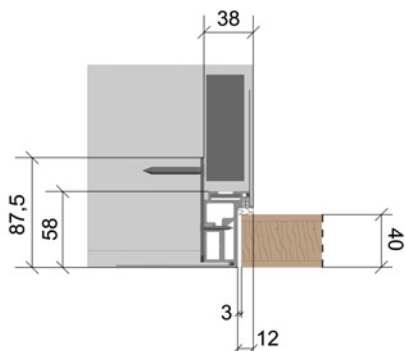

С — ширина на крилото на вратата
L — височина на крилото на вратата
E — обща ширина на касата
H — обща височина на касата
D — нетна проходна ширина на касата
J — нетна проходна височина на касата

посока на отваряне

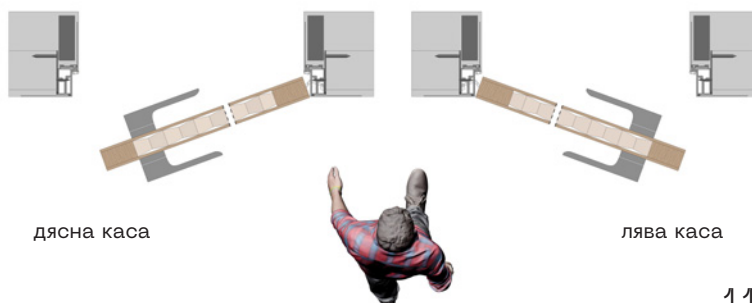

Скрита каса

AKTIVE 40/00

За врати MASTER

Всичките размери са в мм.
Дебелина на крило на вратата — безфалцови: 40.

AKTIVE 40/00 1970 мм

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2011.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1972.

Чист проход след монтажа на касата D x J	Общи размери на касата E x H *	Стандартни размери на крилото C x L	Препоръчителни размери на грубия строителен отвор
606 x 1970	688 x 2011	624 x 1972	708 x 2021
706 x 1970	788 x 2011	724 x 1972	808 x 2021
806 x 1970	888 x 2011	824 x 1972	908 x 2021
906 x 1970	988 x 2011	924 x 1972	1008 x 2021
1006 x 1970	1088 x 2011	1024 x 1972	1108 x 2021

AKTIVE 40/00 2100 мм

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2141.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2102.

Чист проход след монтажа на касата D x J	Общи размери на касата E x H *	Стандартни размери на крилото C x L	Препоръчителни размери на грубия строителен отвор
606 x 2100	688 x 2141	624 x 2102	708 x 2151
706 x 2100	788 x 2141	724 x 2102	808 x 2151
806 x 2100	888 x 2141	824 x 2102	908 x 2151
906 x 2100	988 x 2141	924 x 2102	1008 x 2151
1006 x 2100	1088 x 2141	1024 x 2102	1108 x 2151

* външен размер на касата, включително анкерите

- C — ширина на крилото на вратата
- L — височина на крилото на вратата
- E — обща ширина на касата
- H — обща височина на касата
- D — нетна проходна ширина на касата
- J — нетна проходна височина на касата



Скрита каса






AKTIVE 40/00

За врати MASTER


Разстоянието между касата и крилото на вратата е 3 мм,
а разстоянието между пода и крилото на вратата е 7 мм.
Стандартният светъл проход е 1958, 1970, 2088 и 2100 мм.
Нетипични размери от 1975 до 3700 мм. Касата е
предназначена за завършена минимална дебелина на стената
100 мм и повече. Отворът трябва да бъде снабден с шурц –
касата не е в състояние да издържи натоварване.

ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ


- панта Argenta NEO – М6
- магнитен насрещник HOBES къс
- магнитен насрещник HOBES дълъг за заключване
- магнитна брава HOBES цилиндрична, секретна, WC
- дръжка според избора

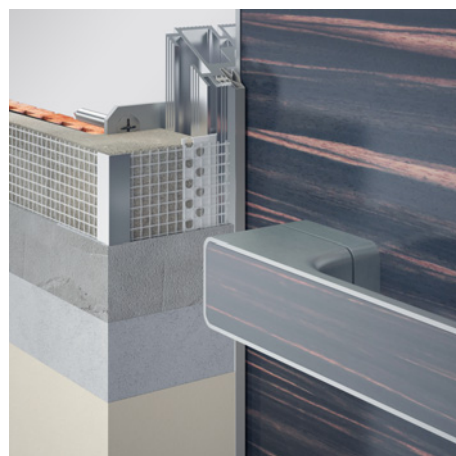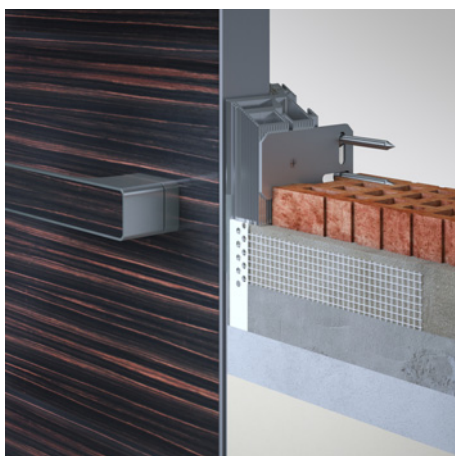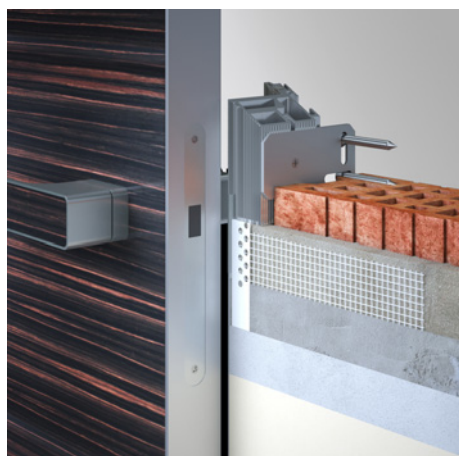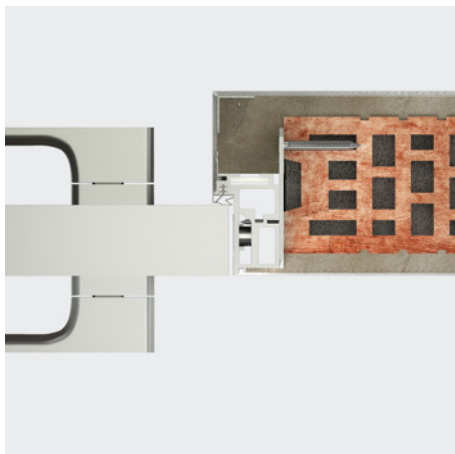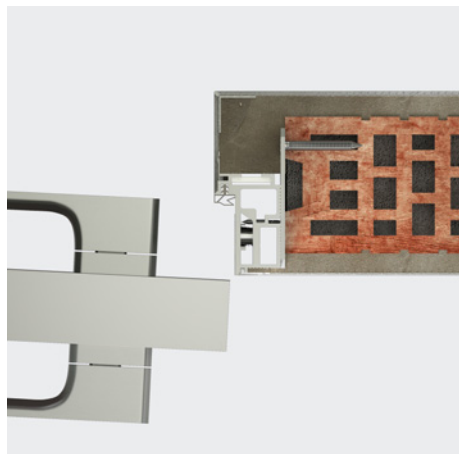



ПРЕДЛАГАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШЕНИЯ НА КАСАТА

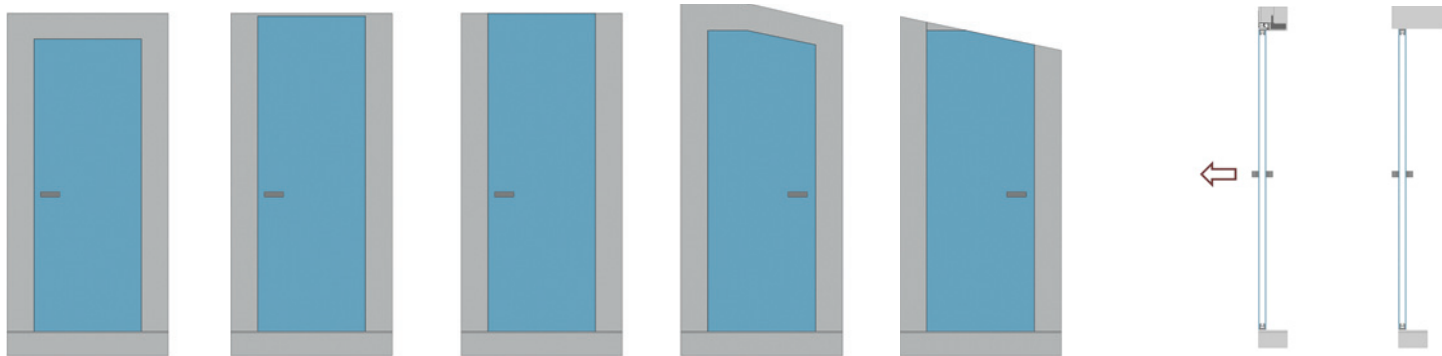

MASTER

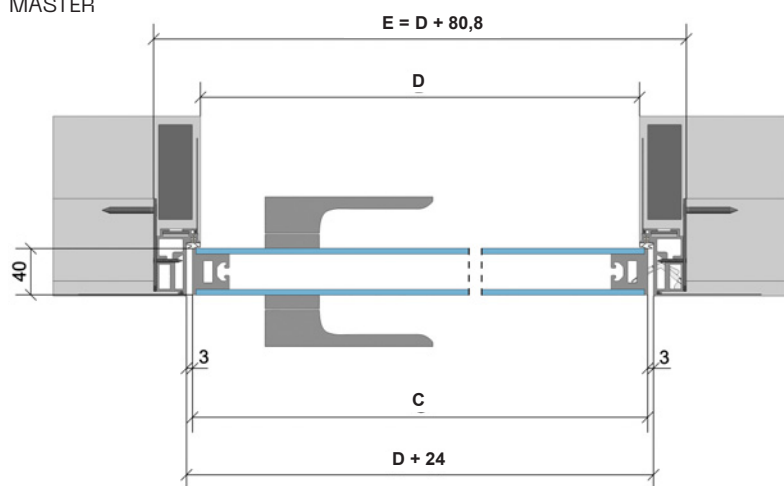


детайл

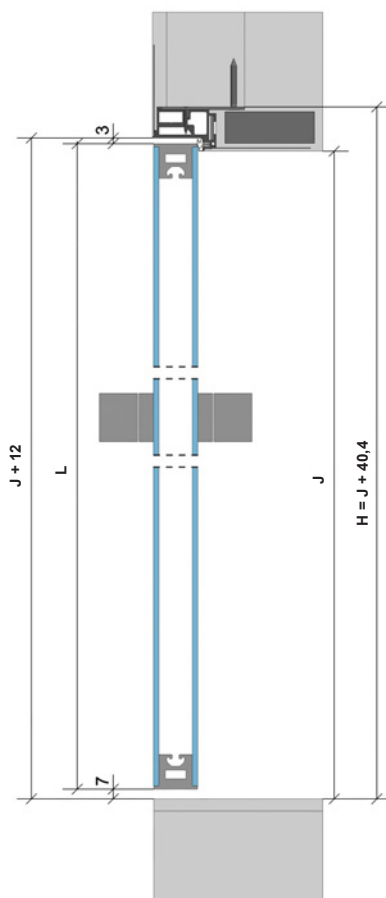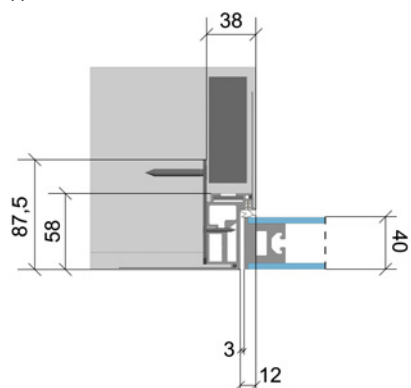

- C — ширина на крилото на вратата
- L — височина на крилото на вратата
- E — обща ширина на касата
- H — обща височина на касата
- D — нетна проходна ширина на касата
- J — нетна проходна височина на касата

посока на отваряне

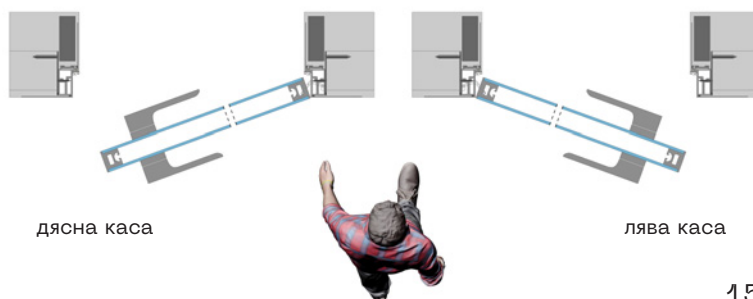

Скрита каса

AKTIVE 40/00

За врати STING

Всичките размери са в мм.
Дебелина на крило на вратата — безфалцови: 40.

AKTIVE 40/00 1970 мм

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2011.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1972.

Чист проход след монтажа на касата D x J	Общи размери на касата E x H *	Стандартни размери на крилото C x L	Препоръчителни размери на грубия строителен отвор
606 x 1970	688 x 2011	622 x 1972	708 x 2021
706 x 1970	788 x 2011	722 x 1972	808 x 2021
806 x 1970	888 x 2011	822 x 1972	908 x 2021
906 x 1970	988 x 2011	922 x 1972	1008 x 2021
1006 x 1970	1088 x 2011	1022 x 1972	1108 x 2021

AKTIVE 40/00 2100 мм

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2141.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2102.

Чист проход след монтажа на касата D x J	Общи размери на касата E x H *	Стандартни размери на крилото C x L	Препоръчителни размери на грубия строителен отвор
606 x 2100	688 x 2141	622 x 2102	708 x 2151
706 x 2100	788 x 2141	722 x 2102	808 x 2151
806 x 2100	888 x 2141	822 x 2102	908 x 2151
906 x 2100	988 x 2141	922 x 2102	1008 x 2151
1006 x 2100	1088 x 2141	1022 x 2102	1108 x 2151

* външен размер на касата, включително анкерите

- C — ширина на крилото на вратата
- L — височина на крилото на вратата
- E — обща ширина на касата
- H — обща височина на касата
- D — нетна проходна ширина на касата
- J — нетна проходна височина на касата



Скрита каса

AKTIVE 40/00






За врати STING

Разстоянието между касата и крилото на вратата е 4 мм,
а разстоянието между пода и крилото на вратата е 6 мм.
Стандартният светъл проход е 1958, 1970, 2088 и 2100 мм.
Нетипични размери от 1975 до 3700 мм.






Касата е предназначена за завършена минимална дебелина
на стената 100 мм и повече. Отворът трябва да бъде снабден
с щурц — касата не е в състояние да издържи натоварване.

ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ

- шифтова панта SFS CAB SQUARE • магнитен насрещник BONAITI • дръжка FINE, включително ключалка BONAITI
- дръжка GRANDE, включително ключалка BONAITI

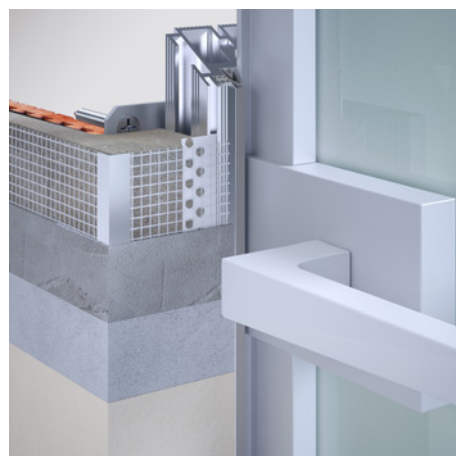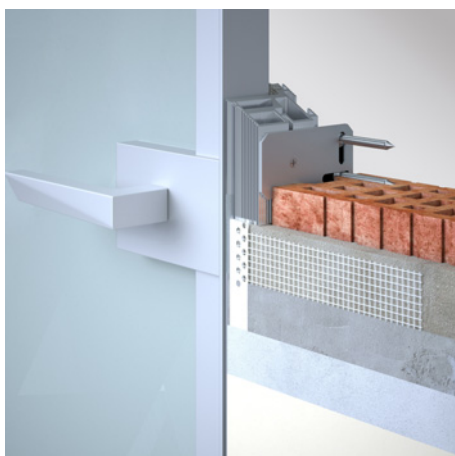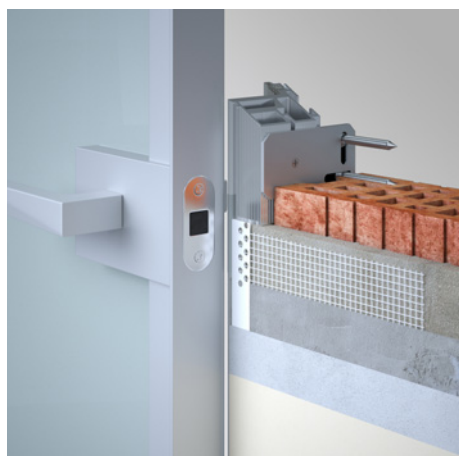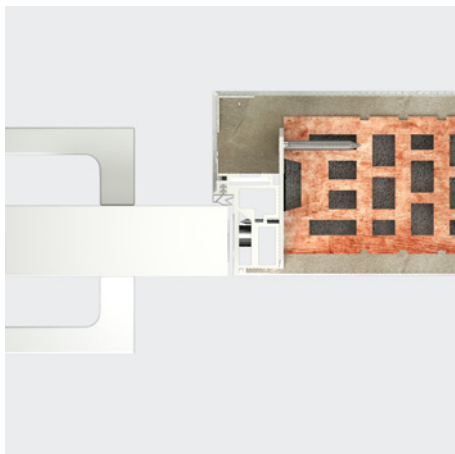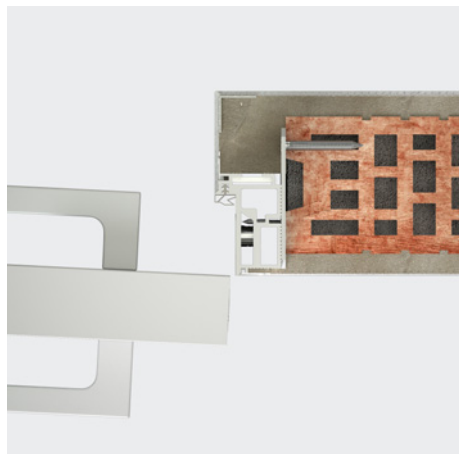


ПРЕДЛАГАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШЕНИЯ НА КАСАТА

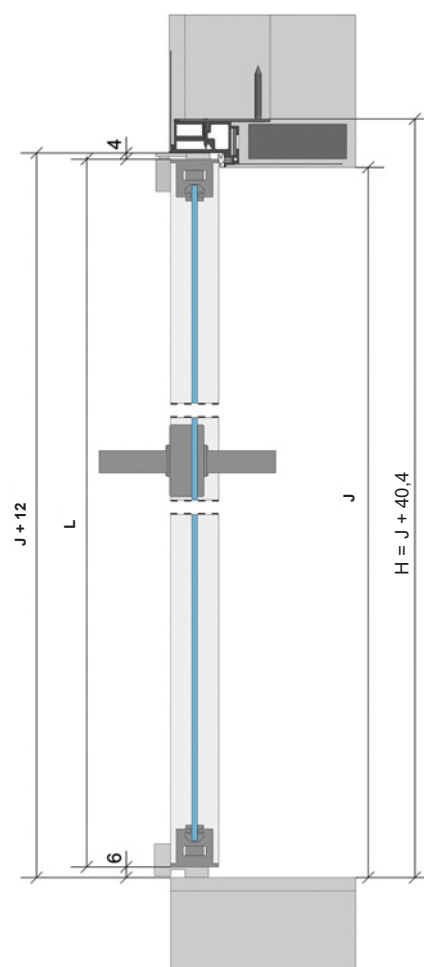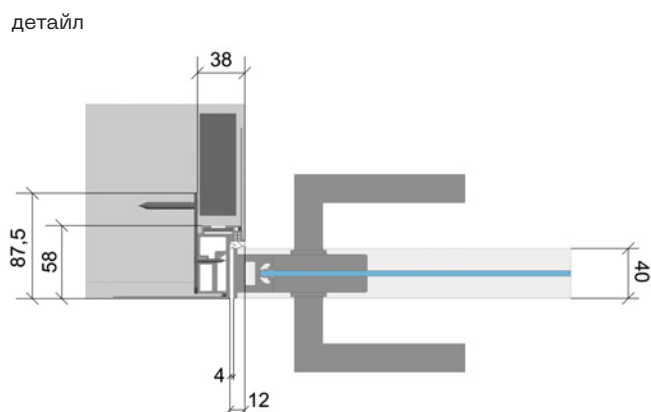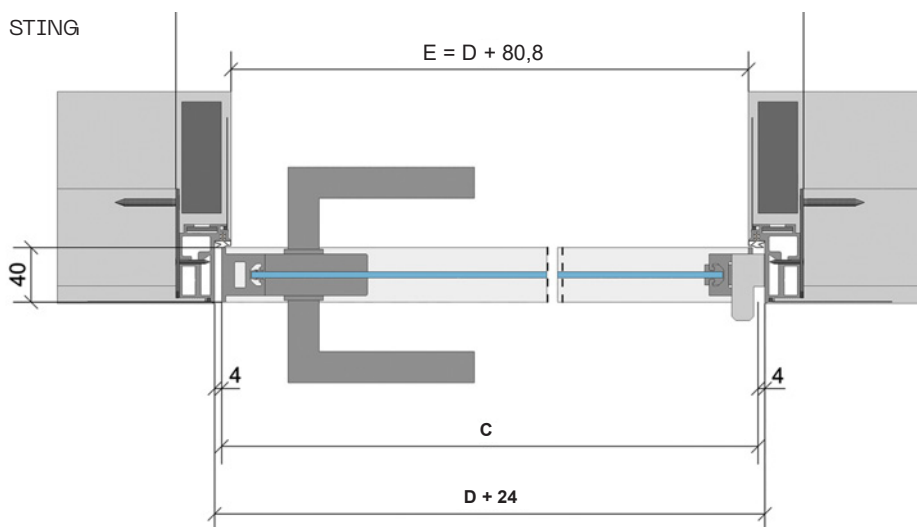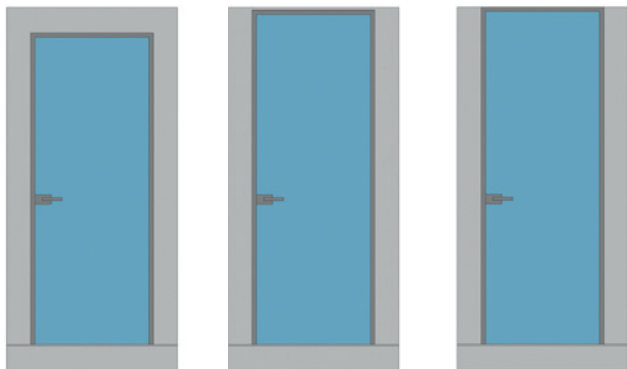

- C — ширина на крилото на вратата
- L — височина на крилото на вратата
- E — обща ширина на касата
- H — обща височина на касата
- D — нетна проходна ширина на касата
- J — нетна проходна височина на касата

посока на отваряне

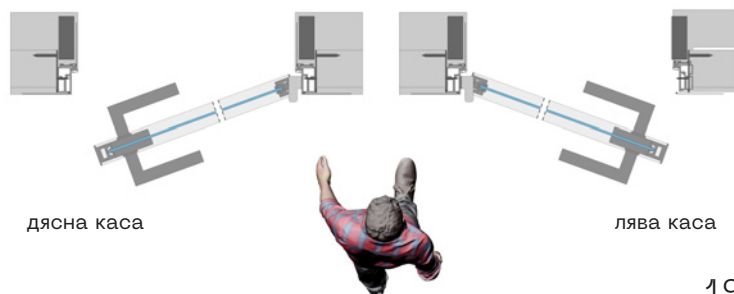

Скрита каса

AKTIVE GLASS

За стъклени врати

Всичките размери са в мм.
Дебелина на крилото на вратата – стъклено: 10.

AKTIVE GLASS 1970 mm

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2008.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1972.

Чист проход след монтажа на касата D x J	Общи размери на касата E x H *	Стандартни размери на крилото C x L	Препоръчителни размери на грубия строителен отвор
606 x 1970	687 x 2008	622 x 1972	700 x 2018
706 x 1970	787 x 2008	722 x 1972	800 x 2018
806 x 1970	887 x 2008	822 x 1972	900 x 2018
906 x 1970	987 x 2008	922 x 1972	1000 x 2018
1006 x 1970	1087 x 2008	1022 x 1972	1100 x 2018

AKTIVE GLASS 2100 mm

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2138.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2102.

Чист проход след монтажа на касата D x J	Общи размери на касата E x H *	Стандартни размери на крилото C x L	Препоръчителни размери на грубия строителен отвор
606 x 2100	687 x 2138	622 x 2102	700 x 2148
706 x 2100	787 x 2138	722 x 2102	800 x 2148
806 x 2100	887 x 2138	822 x 2102	900 x 2148
906 x 2100	987 x 2138	922 x 2102	1000 x 2148
1006 x 2100	1087 x 2138	1022 x 2102	1100 x 2148

* външен размер на касата, включително анкерите

- C — ширина на крилото на вратата
- L — височина на крилото на вратата
- E — обща ширина на касата
- H — обща височина на касата
- D — нетна проходна ширина на касата
- J — нетна проходна височина на касата



Скрита каса AKTIVE GLASS


За стъклени врати

Разстоянието между касата и крилото на вратата е 4 мм,
а разстоянието между пода и крилото на вратата е 8 мм.
Стандартният светъл проход е 1970 и 2100 мм. Нетипични
размери от 1975 до 2800 мм.



При използване на анкери, касата е предназначена за
завършена дебелина на стената 100 мм и повече. Отворът
трябва да бъде снабден с щурц — касата не е в състояние да
издържи натоварване.

ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ


- панта TECTUS Glass TEG 310
- магнитен насрещник TECTUS KC 50
- дръжка по ваш избор

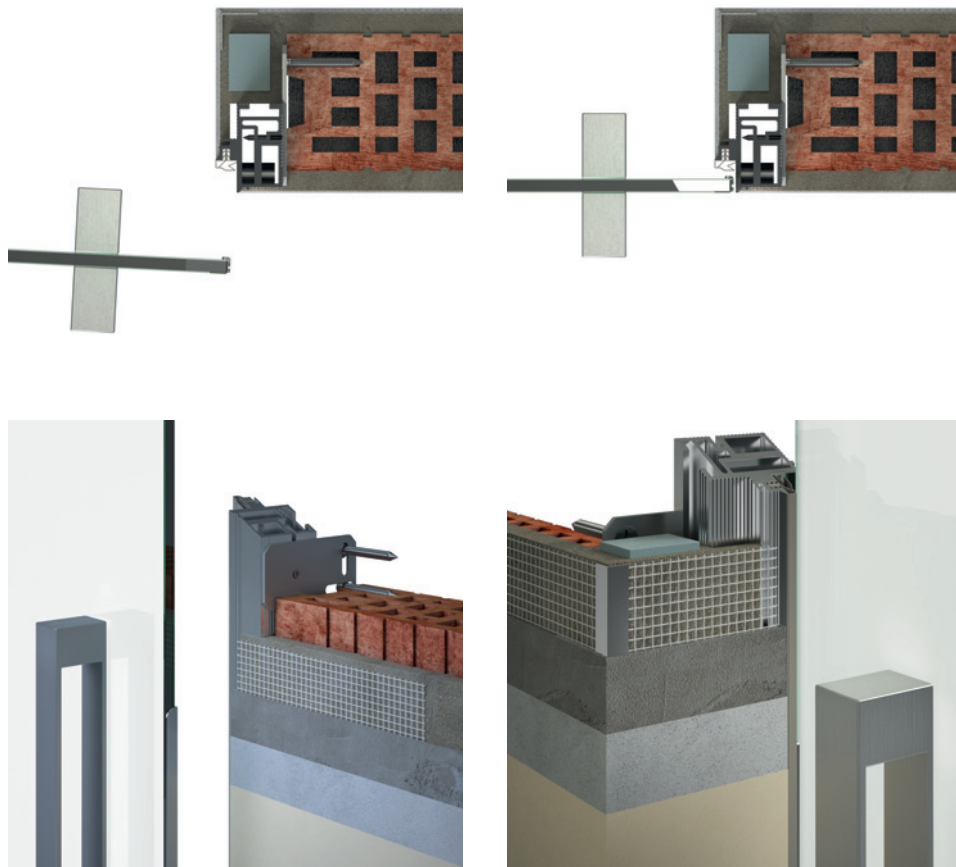



ПРЕДЛАГАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШЕНИЯ НА КАСАТА

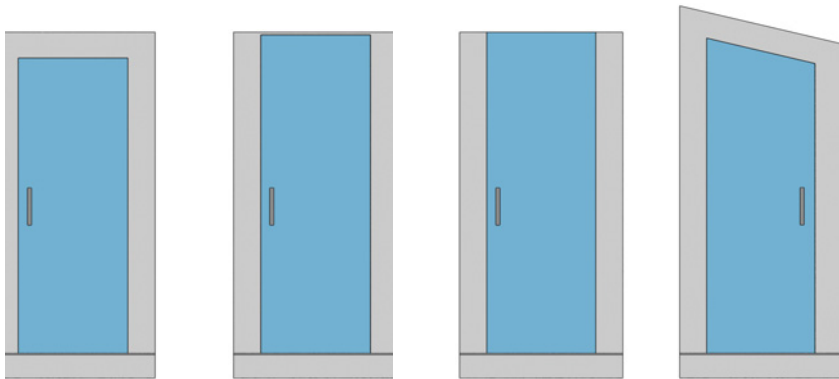

стъклени

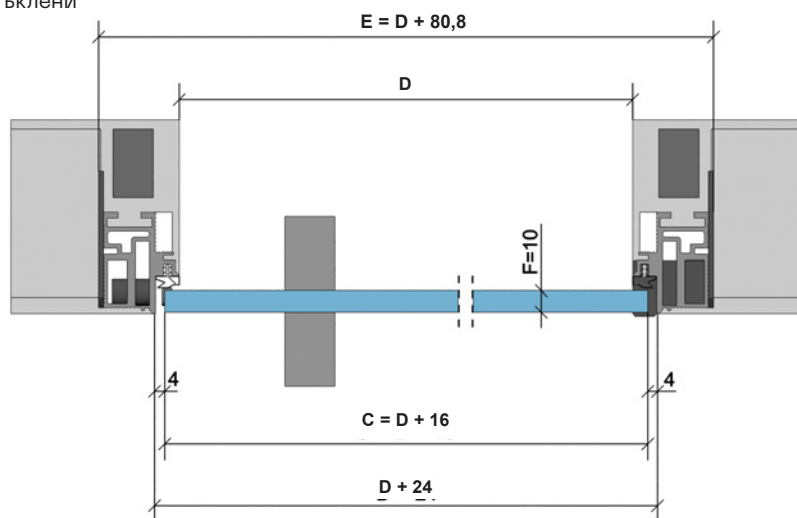


детайл

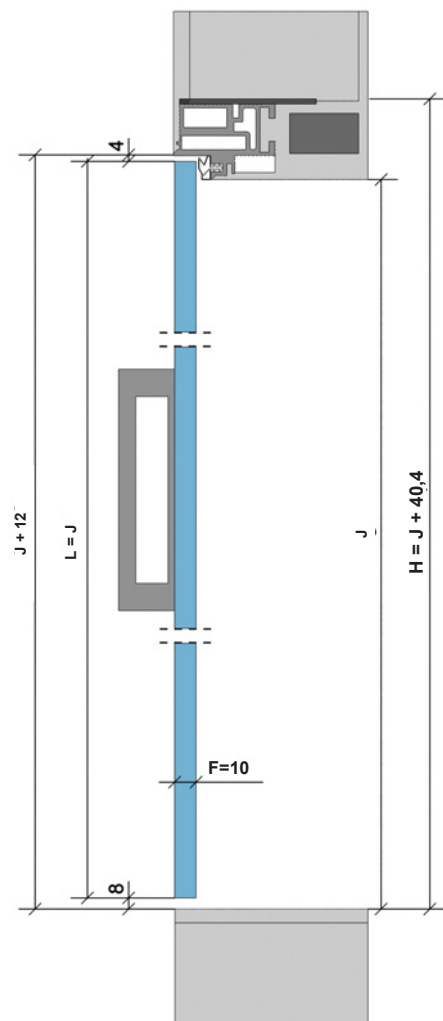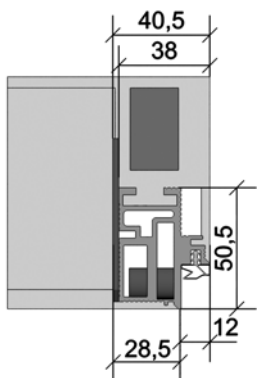

- C — ширина на крилото на вратата
- L — височина на крилото на вратата
- E — обща ширина на касата
- H — обща височина на касата
- D — нетна проходна ширина на касата
- J — нетна проходна височина на касата

посока на отваряне

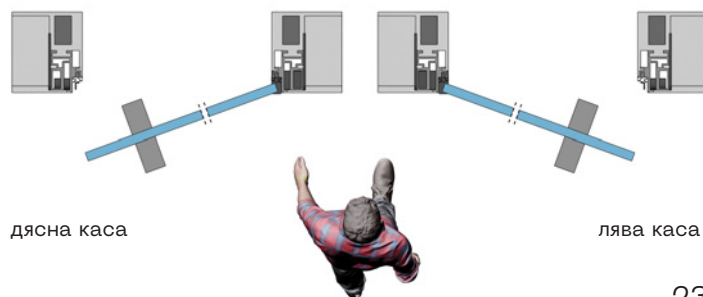

дясна каса

лява каса

Скрита каса

AKTIVE 25/15

За дървени врати

Всичките размери са в мм.
Дебелина на крилото на вратата — фалцх.: 40.

AKTIVE 25/15 1970 мм

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1982.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2026.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1987.

Чист проход след монтажа на касата D x J	Общи размери на касата E x H *	Стандартни размери на крилото C x L	Препоръчителни размери на грубия строителен отвор
630 x 1982	718 x 2026	654 x 1987	738 x 2036
730 x 1982	818 x 2026	754 x 1987	838 x 2036
830 x 1982	918 x 2026	854 x 1987	938 x 2036
930 x 1982	1018 x 2026	954 x 1987	1038 x 2036
1030 x 1982	1118 x 2026	1054 x 1987	1138 x 2036

AKTIVE 25/15 2100 мм

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2112.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2156.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2117.

Чист проход след монтажа на касата D x J	Общи размери на касата E x H *	Стандартни размери на крилото C x L	Препоръчителни размери на грубия строителен отвор
630 x 2112	718 x 2156	654 x 2117	738 x 2166
730 x 2112	818 x 2156	754 x 2117	838 x 2166
830 x 2112	918 x 2156	854 x 2117	938 x 2166
930 x 2112	1018 x 2156	954 x 2117	1038 x 2166
1030 x 2112	1118 x 2156	1054 x 2117	1138 x 2166

* външен размер на касата, включително анкерите

- C — ширина на крилото на вратата
- L — височина на крилото на вратата
- E — обща ширина на касата
- H — обща височина на касата
- D — нетна проходна ширина на касата
- J — нетна проходна височина на касата



Скрита каса

AKTIVE 25/15





За дървени врати

Разстоянието между касата и крилото на вратата е 3 мм,
а разстоянието между пода и крилото на вратата е 7 мм.
Стандартният светъл проход е 1970, 1982, 2100 и 2112 мм.
Нетипични размери от 1975 до 3700 мм.


Касата е предназначена за завършена минимална дебелина
на стената 100 мм и повече. Отворът трябва да бъде снабден
с щурц — касата не е в състояние да издържи натоварване.
Предлагаме и вариант на AKTIVE 25/15 с две крила за ширина
на прохода от 1250–2050 мм.

ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ


- панта TECTUS 240
- магнитен насрещник HOBES къс
- магнитен насрещник HOBES дълъг за заключване
- магнитна брава HOBES цилиндрична, секретна, WC
- магнитна брава M&T цилиндрична, секретна, WC

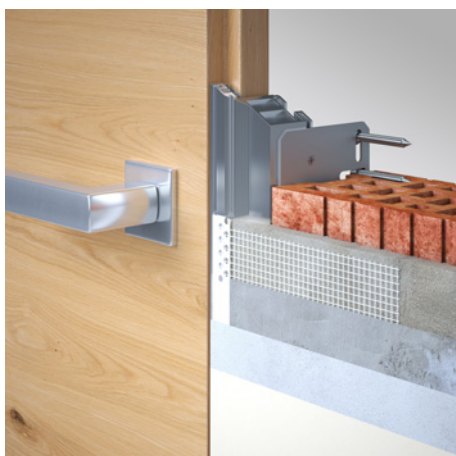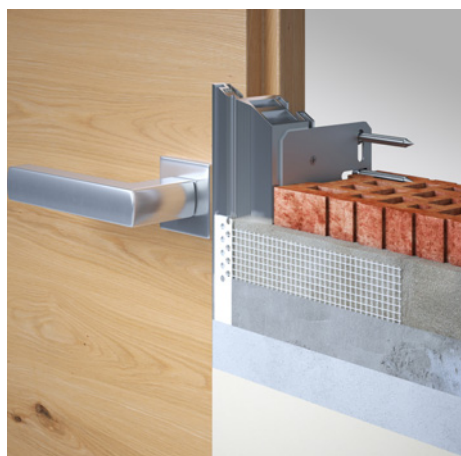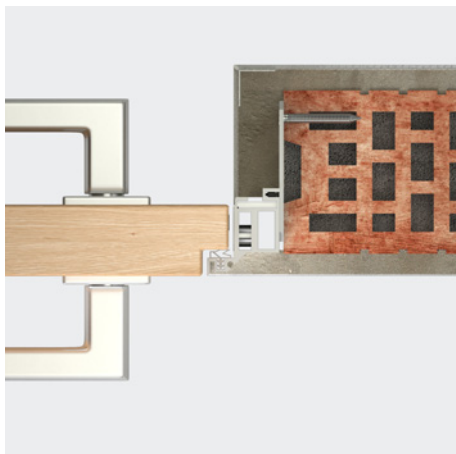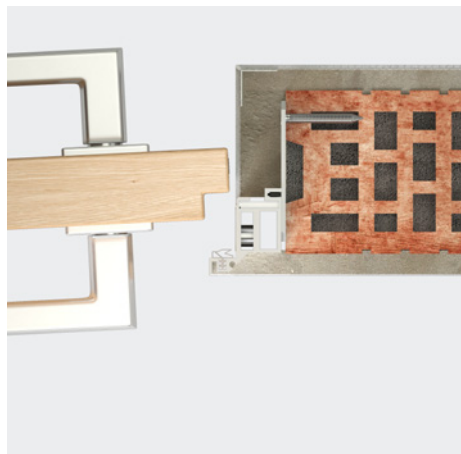



ПРЕДЛАГАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШЕНИЯ НА КАСАТА

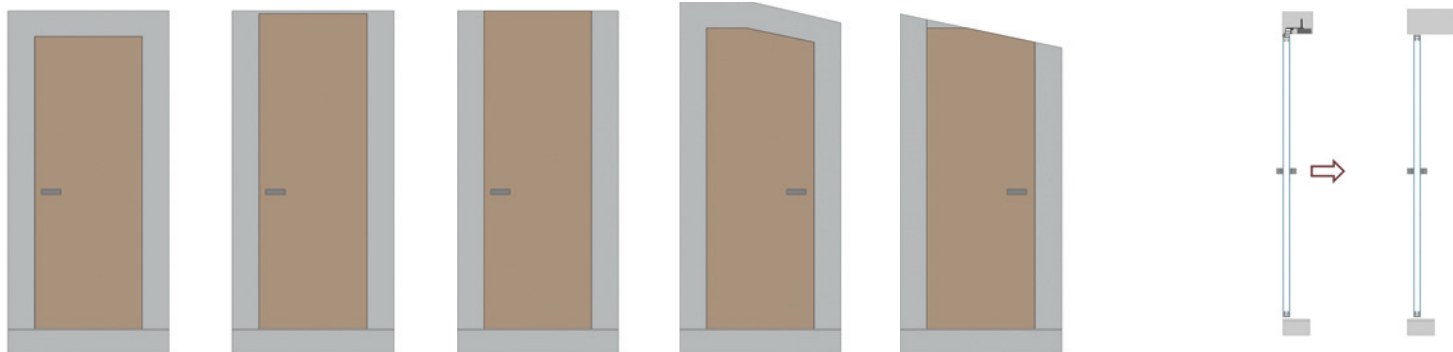

дървени

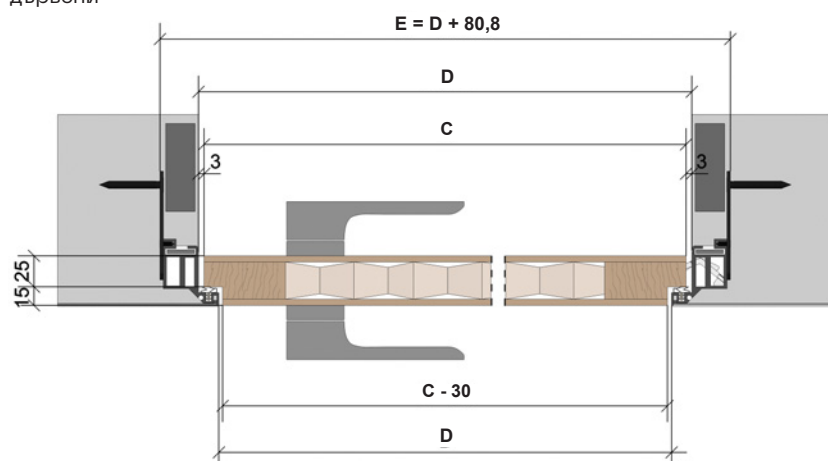

детайл

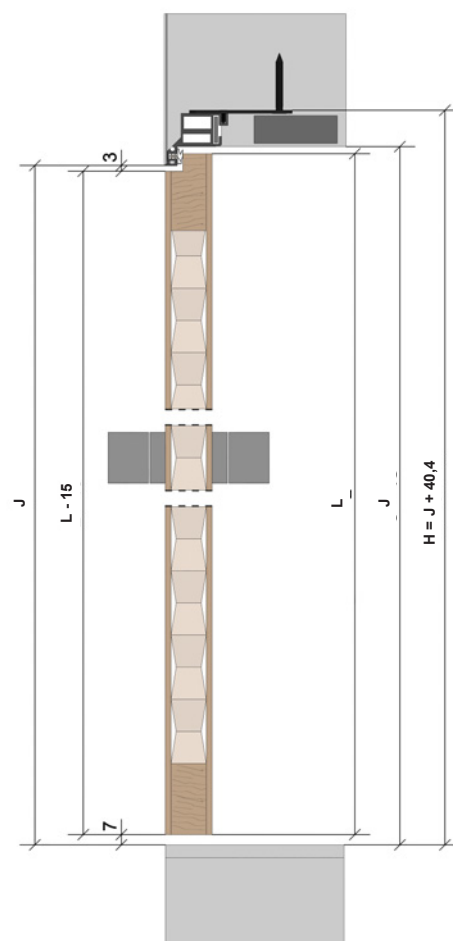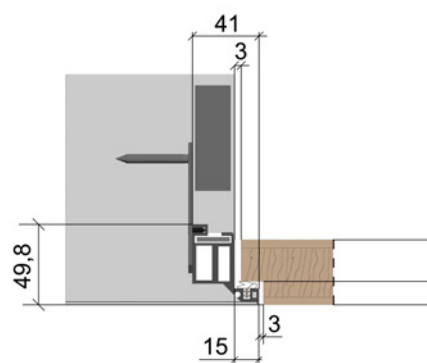

посока на отваряне

- C — ширина на крилото на вратата
- L — височина на крилото на вратата
- E — обща ширина на касата
- H — обща височина на касата
- D — нетна проходна ширина на касата
- J — нетна проходна височина на касата



дясна каса

лява каса



Скрита каса

AKTIVE 25/15

За врати MASTER

Всичките размери са в мм.
Дебелина на крилото на вратата — фалцх.: 40.

AKTIVE 25/15 1970 мм

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1982.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2026.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1987.

Чист проход след монтажа на касата D x J	Общи размери на касата E x H *	Стандартни размери на крилото C x L	Препоръчителни размери на грубия строителен отвор
630 x 1982	718 x 2026	654 x 1987	738 x 2036
730 x 1982	818 x 2026	754 x 1987	838 x 2036
830 x 1982	918 x 2026	854 x 1987	938 x 2036
930 x 1982	1018 x 2026	954 x 1987	1038 x 2036
1030 x 1982	1118 x 2026	1054 x 1987	1138 x 2036

AKTIVE 25/15 2100 мм

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2112.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2156.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2117.

Чист проход след монтажа на касата D x J	Общи размери на касата E x H *	Стандартни размери на крилото C x L	Препоръчителни размери на грубия строителен отвор
630 x 2112	718 x 2156	654 x 2117	738 x 2166
730 x 2112	818 x 2156	754 x 2117	838 x 2166
830 x 2112	918 x 2156	854 x 2117	938 x 2166
930 x 2112	1018 x 2156	954 x 2117	1038 x 2166
1030 x 2112	1118 x 2156	1054 x 2117	1138 x 2166

* външен размер на касата, включително анкерите

- C — ширина на крилото на вратата
- L — височина на крилото на вратата
- E — обща ширина на касата
- H — обща височина на касата
- D — нетна проходна ширина на касата
- J — нетна проходна височина на касата



Скрита каса

AKTIVE 25/15




За врати MASTER

Разстоянието между касата и крилото на вратата е 3 мм,
а разстоянието между пода и крилото на вратата е 7 мм.
Стандартният светъл проход е 1970, 1982, 2100 и 2112 мм.
Нетипични размери от 1975 до 3700 мм. Касата е
предназначена за завършена минимална дебелина на стената
100 мм и повече.


Отворът трябва да бъде снабден с щурц — касата не е
в състояние да издържи натоварване.

ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ


- панта TECTUS 240 • магнитен насрещник HOBES къс
- магнитен насрещник HOBES дълъг за заключване • магнитна брава HOBES цилиндрична, секретна, WC • дръжка по избор

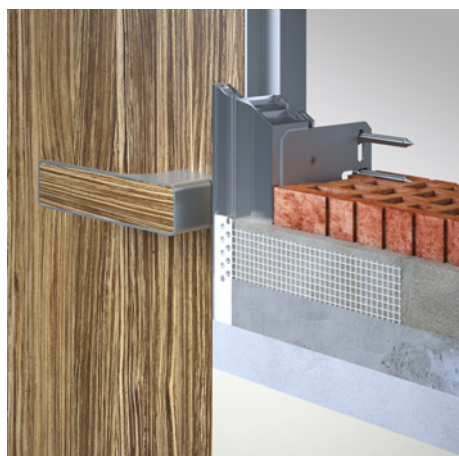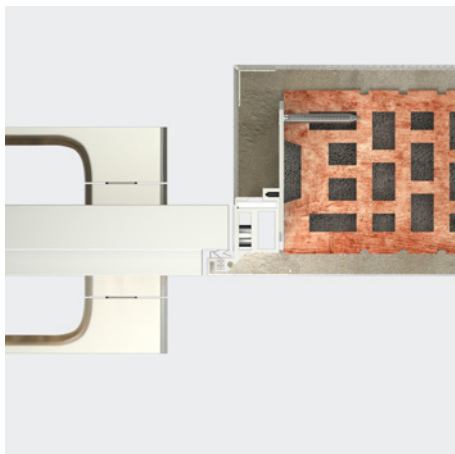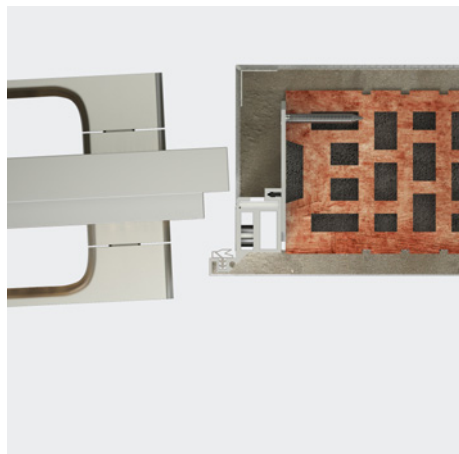



ПРЕДЛАГАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШЕНИЯ НА КАСАТА

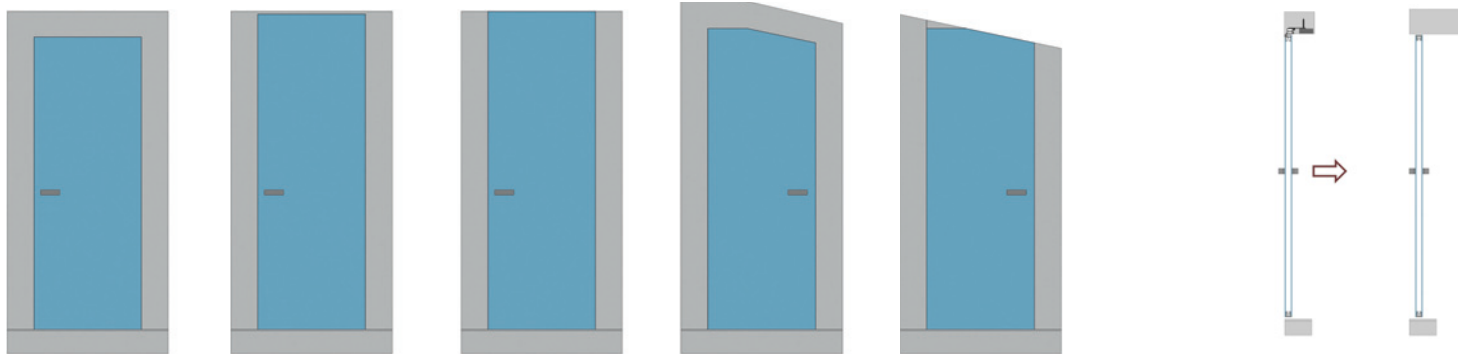

MASTER

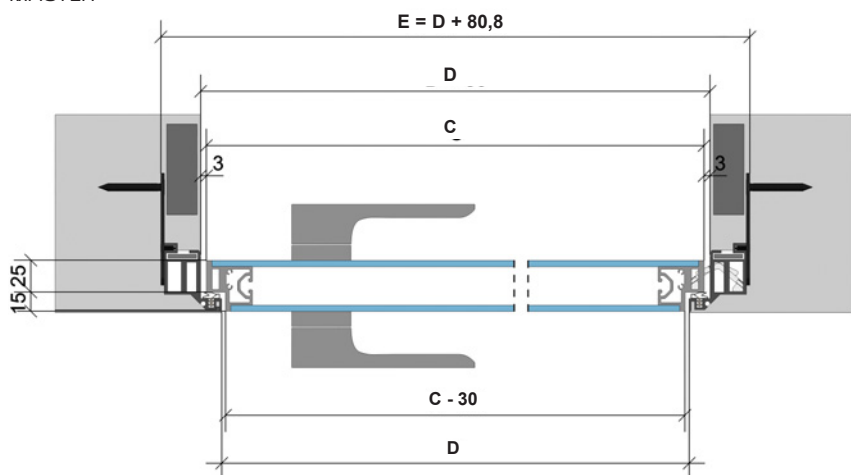

детайл

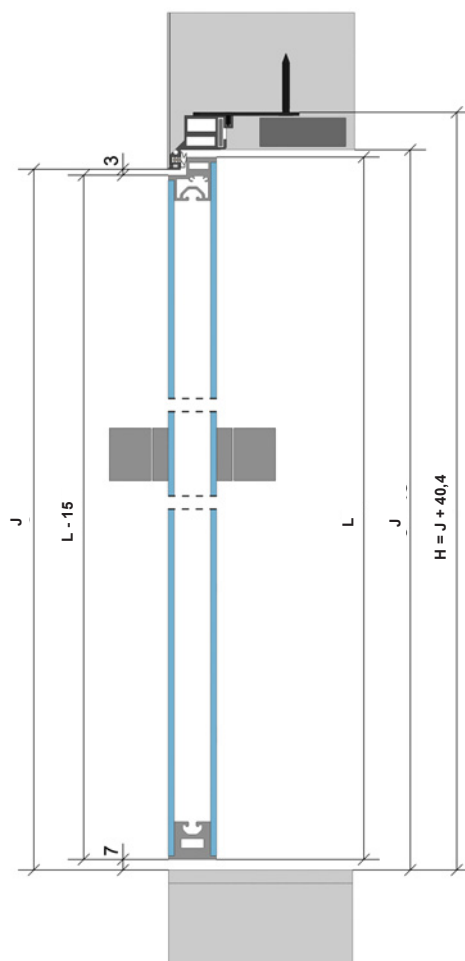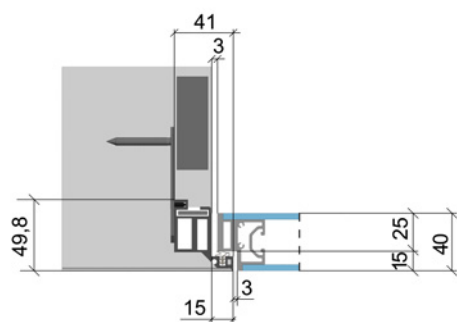

- C — ширина на крилото на вратата
- L — височина на крилото на вратата
- E — обща ширина на касата
- H — обща височина на касата
- D — нетна проходна ширина на касата
- J — нетна проходна височина на касата

посока на отваряне



дясна каса



лява каса

Скрити каси за стъклени врати MODEL AKTIVE PP

Срити каси MODEL AKTIVE PP



Този модел скрита каса е огнеустойчив и безопасен.

- Този модел удовлетворява стандарта за огнеустойчивост EI30 и стандарта за безопасност RC2
- Предназначен е за пожарозащитни врати SAPELI деб. 40 мм
- Касата може да бъде поръчана само в търговската мрежа SAPELI
- Само AKTIVE 40/00 за отваряне навътре (класически) безфалцови врати
- Удовлетворяват стандарта както при зидана стена, така и при стена от гипсокартон
- Касата е снабдена с 2 панти и насрещник, при врати с по-голяма маса според нуждите се добавя желаният брой панти, пантите, удовлетворяващи пожарозащитните изисквания са TECTUS 340
- Строителният отвор за скритата каса AKTIVE PP е по-голям, отколкото при класическата каса
- Касата е подготвена с омекотено PVC уплътнение за безшумно затваряне
- Пожарозащитната каса не може да се достави без горен перваз или с наклонено окончание към тавана
- Касите са изработвани от анодизиран алуминий или в цветове по RAL K7, NCS а CREATIVE METALLIC
- 5 години гаранция
- Производството е в Чехия

AKTIVE PP 40/00



Скрита каса

AKTIVE PP 40/00

За пожарозащитни врати SAPELI

Всичките размери са в мм.
Дебелина на крилото на вратата — безфалцови: 40.

AKTIVE PP 40/00 1970 мм

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2029,5.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1972.

Чист проход след монтажа на касата D x J	Общи размери на касата E x H *	Стандартни размери на крилото C x L	Препоръчителни размери на грубия строителен отвор
606 x 1970	725 x 2029,5	624 x 1972	745 x 2039,5
706 x 1970	825 x 2029,5	724 x 1972	845 x 2039,5
806 x 1970	925 x 2029,5	824 x 1972	945 x 2039,5
906 x 1970	1025 x 2029,5	924 x 1972	1045 x 2039,5
1006 x 1970	1125 x 2029,5	1024 x 1972	1145 x 2039,5

AKTIVE PP 40/00 2100 мм

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2159,5.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2102.

Чист проход след монтажа на касата D x J	Общи размери на касата E x H *	Стандартни размери на крилото C x L	Препоръчителни размери на грубия строителен отвор
606 x 2100	725 x 2159,5	624 x 2102	745 x 2169,5
706 x 2100	825 x 2159,5	724 x 2102	845 x 2169,5
806 x 2100	925 x 2159,5	824 x 2102	945 x 2169,5
906 x 2100	1025 x 2159,5	924 x 2102	1045 x 2169,5
1006 x 2100	1125 x 2159,5	1024 x 2102	1145 x 2169,5

* външен размер на касата, включително анкерите

- C — ширина на крилото на вратата
- L — височина на крилото на вратата
- E — обща ширина на касата
- H — обща височина на касата
- D — нетна проходна ширина на касата
- J — нетна проходна височина на касата



Скрита каса

AKTIVE PP 40/00



За пожарозащитни врати SAPELI

Разстоянието между касата и крилото на вратата е 3 мм,
а разстоянието между пода и крилото на вратата е 7 мм.
Стандартният светъл проход е 1970 и 2100 мм. Нетипични
размери от 1975 до 2200 мм.


Максималният размер на противопожарната каса е
1000 x 2200 мм, с възможност за регулиране на касата на
вратата според изискванията на клиента в размери през 5 мм.
Касата е предназначена за завършена минимална дебелина
на стената 125 мм и повече. Отворът трябва да бъде снабден
с щурц — касата не е в състояние да издържи натоварване.

ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ



- панта TECTUS 340 • насрещник плосък от неръждаема стомана с устойчивост EI30 • насрещник плосък от неръждаема стомана с устойчивост EI30
- + 2 броя насрещник добавъчен плосък от неръждаема стомана с устойчивост RC2

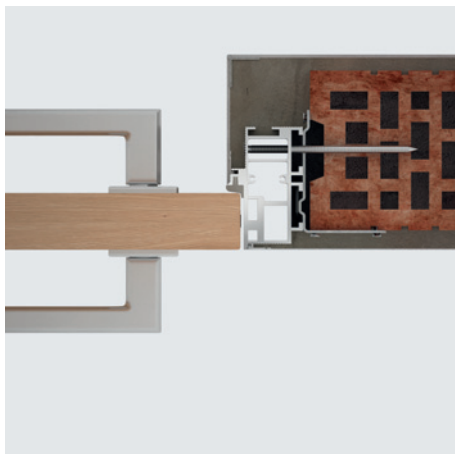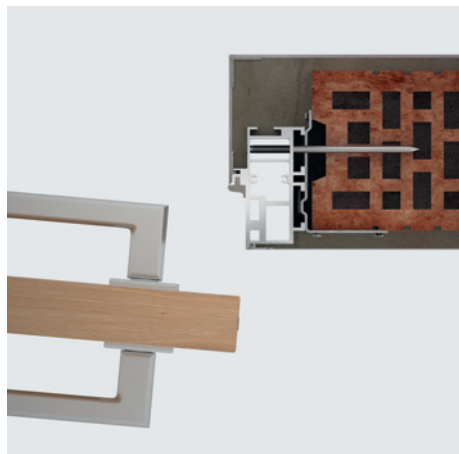

дървени

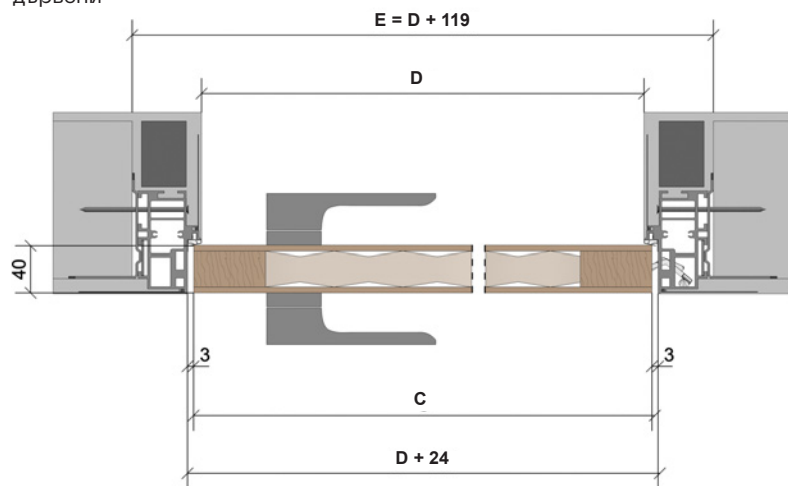

детайл

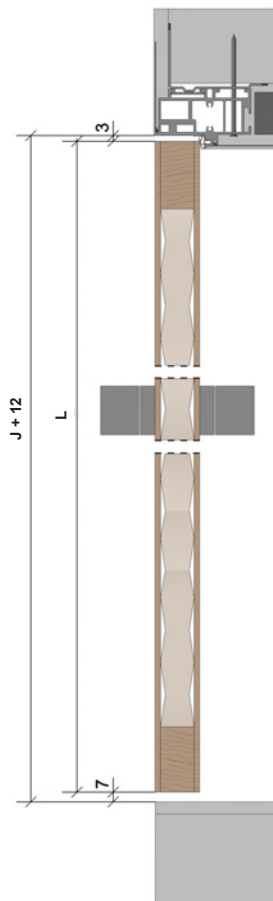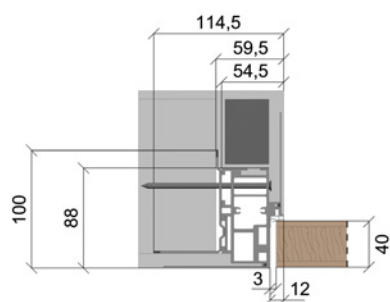

- С — ширина на крилото на вратата
- L — височина на крилото на вратата
- E — обща ширина на касата
- H — обща височина на касата
- D — нетна проходна ширина на касата
- J — нетна проходна височина на касата

посока на отваряне



Скрити каси MODEL DUAL

Срити каси MODEL DUAL



Скрита каса, позволяваща отварянето на вратата в двете посоки, т.е. едновременно отваряне на вратата навътре и навън.

- Предназначение за врати MASTER и дървени врати с деб. 40 мм
- Използване за гипсокартон и зидария
- Касата е оборудвана с 2 панти и насрещник
- Касата е подготвена с омекотено PVC уплътнение за безшумно затваряне
- Предлагаме ширина на касата макс. 1100 мм и височина макс. 2500 мм
- Също произвеждаме нетипични размери, както на ширина, така и височина
- Не може да се достави без горен перваз или с наклонено окончание за тавана
- Касите се изработват от анодизиран алуминий или в цветовете RAL K7, NCS и CREATIVE METALLIC
- 5 години гаранция
- Производството е в Чехия

DUAL



Скрита каса

DUAL

За врати MASTER

Всичките размери са в мм.
Дебелина на крилото на вратата: 40.

DUAL 1970 мм

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2017.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1961,5.

Чист проход след монтажа на касата D x J	Общи размери на касата E x H *	Стандартни размери на крилото C x L	Препоръчителни размери на грубия строителен отвор
602 x 1970	695 x 2017	597 x 1961,5	715 x 2027
702 x 1970	795 x 2017	697 x 1961,5	815 x 2027
802 x 1970	895 x 2017	797 x 1961,5	915 x 2027
902 x 1970	995 x 2017	897 x 1961,5	1015 x 2027
1002 x 1970	1095 x 2017	997 x 1961,5	1115 x 2027

DUAL 2100 мм

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2147.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2091,5.

Чист проход след монтажа на касата D x J	Общи размери на касата E x H *	Стандартни размери на крилото C x L	Препоръчителни размери на грубия строителен отвор
602 x 2100	695 x 2147	597 x 2091,5	715 x 2157
702 x 2100	795 x 2147	697 x 2091,5	815 x 2157
802 x 2100	895 x 2147	797 x 2091,5	915 x 2157
902 x 2100	995 x 2147	897 x 2091,5	1015 x 2157
1002 x 2100	1095 x 2147	997 x 2091,5	1115 x 2157

* външен размер на касата, включително анкерите

- C — ширина на крилото на вратата
- L — височина на крилото на вратата
- E — обща ширина на касата
- H — обща височина на касата
- D — нетна проходна ширина на касата
- J — нетна проходна височина на касата




Скрита каса DUAL За врати MASTER

Разстоянието между касата и крилото на вратата е 2,5 мм,
а разстоянието между пода и крилото на вратата е 6 мм.
Стандартният светъл проход е 1970 и 2100 мм. Нетипични
размери от 1975 до 2500 мм.


При използване на анкери, касата е предназначена за
завършена дебелина на стената 125 мм и повече. Отворът
трябва да бъде снабден с щурц — касата не е в състояние да
издържи натоварване.

ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ


● панта DUAL ● магнитен насрещник HOBES къс ● магнитен
насрещник HOBES дълъг за заключване ● магнитен насрещник
M&T цилиндрична, секретна, WC

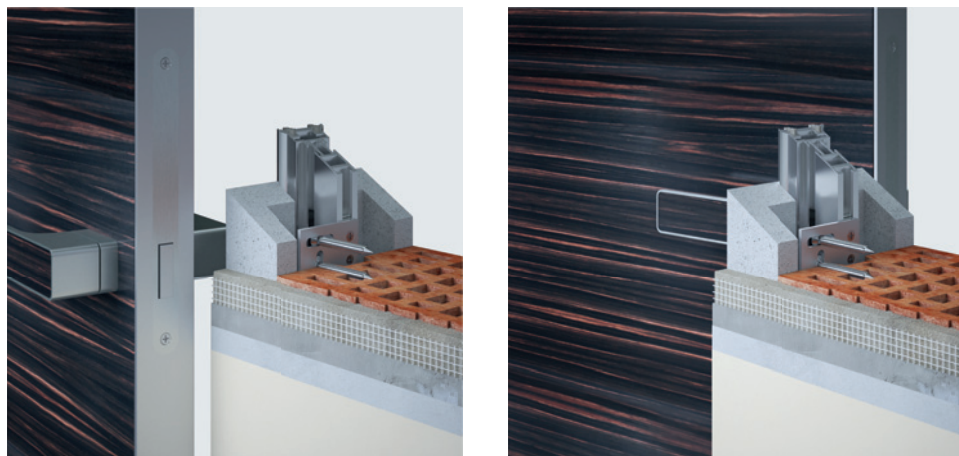



ПРЕДЛАГАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШЕНИЯ НА КАСАТА



MASTER

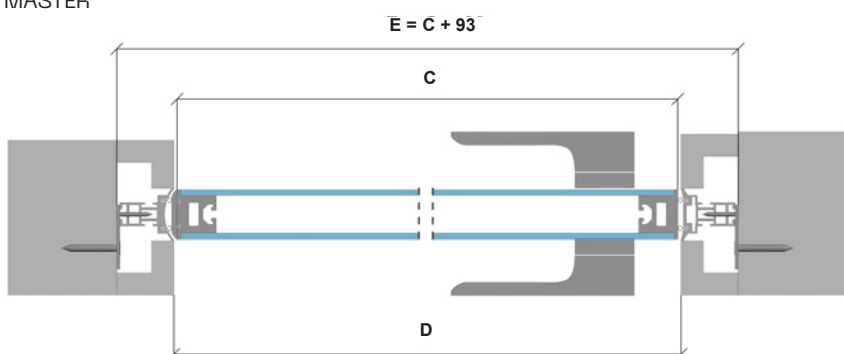


детайл

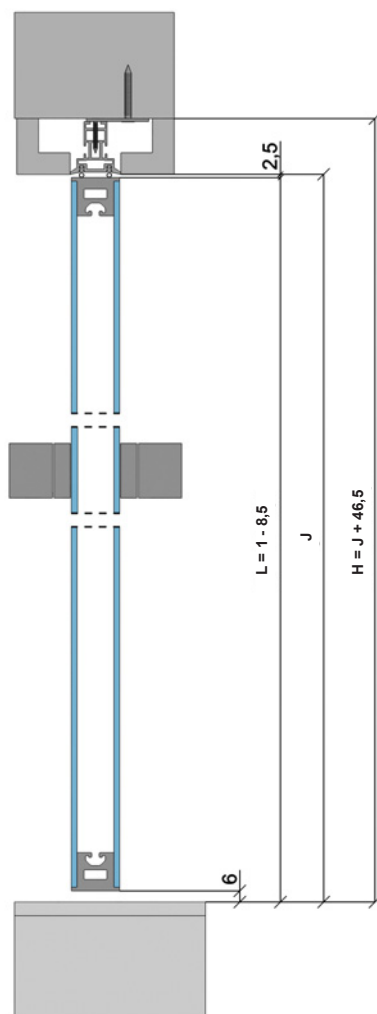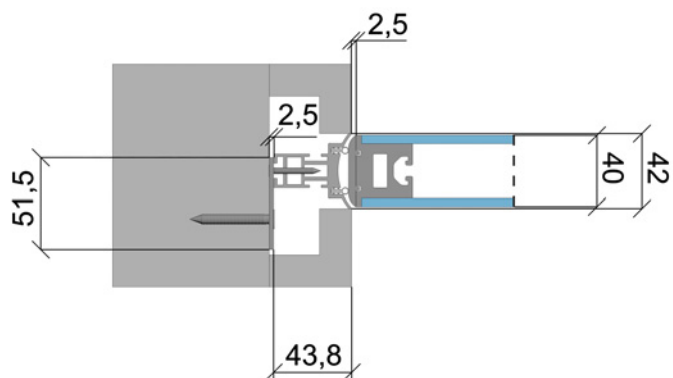


- C — ширина на крилото на вратата
- L — височина на крилото на вратата
- E — обща ширина на касата
- H — обща височина на касата
- D — нетна проходна ширина на касата
- J — нетна проходна височина на касата

посока на отваряне

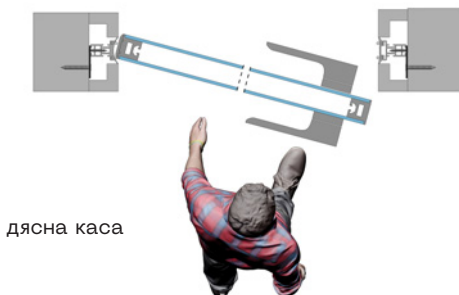

дясна каса

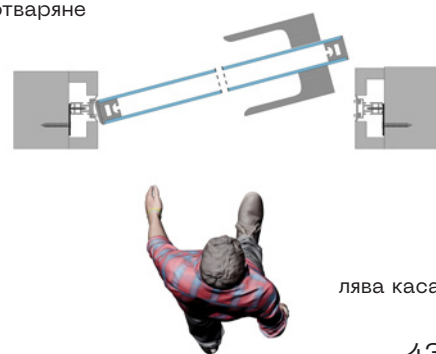

лява каса

Контракаса / Облицовъчна каса MODEL LATENTE

Срити каси MODEL LATENTE




Контракасата LATENTE е шпакловъчно средство, което определя строителния отвор и дава възможност за монтиране на облицовачна каса LATENTE, която има нетипична дебелина 15 мм (ние произвеждаме само контракасата, облицовъчната каса се доставя от производителя на вратите).

- Проходът около вратата е ограничен от касата, която е изравнена със стената
- Контракасата е произведена от OSB плоскости с дебелина 22 мм и суров алуминиев профил
- Контракасата е за отваряне на вратата от предната страна навътре (класическо)
- Контракасата е предназначена за безфалцова врата с дебелина 40 мм
- За контракасата на Latente стандартно се използва 50-милиметрова облицовка с 12-милиметров фалц и 2,5-милиметрово каналче (SAPELI)
- Използване за гипсокартон и зидария
- Контракасата се произвежда до максимална височина от 2700 мм
- Ширината на прохода се произвежда според изискванията на клиента
- Предназначена е за еднокрилни и двукрилни врати
- Доставка се на клиента в разглобено състояние и трябва да се сглоби преди монтажа
- Гаранцията на касата е 5 години
- Производството е в Чехия

LATENTE



ДЕТАЙЛ НА ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ

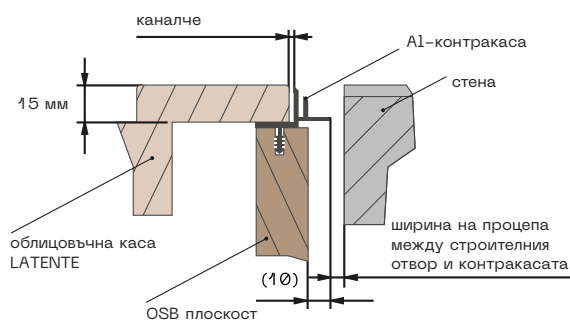

Облицовъчна каса MODEL DYNAMIK

Срити каси MODEL DYNAMIK



Допълнително сглобяема алуминиева облицовъчна каса за дебелина на стената 85–210 мм.

- В случай на по-широка стена е възможно монтиране на ръба на конструктивния отвор
- Касите са произвеждани от анодизиран алуминий, възможност за боядисване по скалите RAL K7, NCS, CREATIVE METALLIC
- Тази каса е подходяща за търговски помещения или за влажна среда
- Предназначена е за зидани, гипсокартонни и бетонни стени
- Предназначена за безфалцова врата с дебелина 40 мм (дървени или Master врати) или за изцяло стъклени врати
- Попълване на странични остъклявания и горното остъкляване може да бъде около деб. 6–20 мм, особено закалено стъкло
- Стандартни проходи на касите DYNAMIK 600–1000 × 1970 и 2100 мм, други размери са нетипични
- Максималният предлаган проход за еднокрилни врати е 1102 × 2700 мм, за двукрилни врати е 2056 × 2700 мм
- Максималният размер на страничното остъкляване е 1000 × 2700 мм

Облицовъчна каса

DYNAMIK ALFA

За дървени врати

Всичките размери са в мм.
Дебелина на крилото на вратата — безфалцови: 40.

DYNAMIK ALFA 1970 мм

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 1970.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2035.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 1975.

Чист проход след монтажа на касата D x J	Общи размери на касата E x H *	Стандартни размери на крилото C x L	Дебелина на стената
602 x 1970	732 x 2035	626 x 1975	85–210
702 x 1970	832 x 2035	726 x 1975	85–210
802 x 1970	932 x 2035	826 x 1975	85–210
902 x 1970	1032 x 2035	926 x 1975	85–210
1002 x 1970	1132 x 2035	1026 x 1975	85–210
1102 x 1970	1232 x 2035	1126 x 1975	85–210

DYNAMIK ALFA 2100 мм

Височина на светлия проход след монтиране на касите (J): 2100.
Обща височина на касата, включително анкери (H): 2165.
Стандартна височина на крилото на вратата (L): 2105.

Чист проход след монтажа на касата D x J	Общи размери на касата E x H *	Стандартни размери на крилото C x L	Дебелина на стената
602 x 2100	732 x 2165	626 x 2105	85–210
702 x 2100	832 x 2165	726 x 2105	85–210
802 x 2100	932 x 2165	826 x 2105	85–210
902 x 2100	1032 x 2165	926 x 2105	85–210
1002 x 2100	1132 x 2165	1026 x 2105	85–210
1102 x 2100	1232 x 2165	1126 x 2105	85–210

* външен размер на касата, включително анкерите

- C — ширина на крилото на вратата
- L — височина на крилото на вратата
- E — обща ширина на касата
- H — обща височина на касата
- D — нетна проходна ширина на касата
- J — нетна проходна височина на касата



DYNAMIK ALFA

За дървени врати


Разстоянието между касата и крилото на вратата е 3 мм,
а разстоянието между пода и крилото на вратата е 7 мм.
Стандартният светъл проход е 1970 и 2100 мм. Нетипични
размери от 1970 до 3700 мм. Отворът трябва да бъде снабден
с щурц — касата не е в състояние да издържи натоварване.

ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ


- панта TECTUS 340
- насрещник магнитно регулиран M&T
- магнитен насрещник за врати SAPELI
- магнитен насрещник съкратен за врати SAPELI
- магнитна брава цилиндрична, секретна, WC
- автомат за затваряне*
- Argenta NEO — M6
- Магнитен насрещник HOBES къс
- Магнитен насрещник HOBES дълг за заключване

* винаги след консултация с търговски представител.


DYNAMIK за стени деб. 85–210 мм

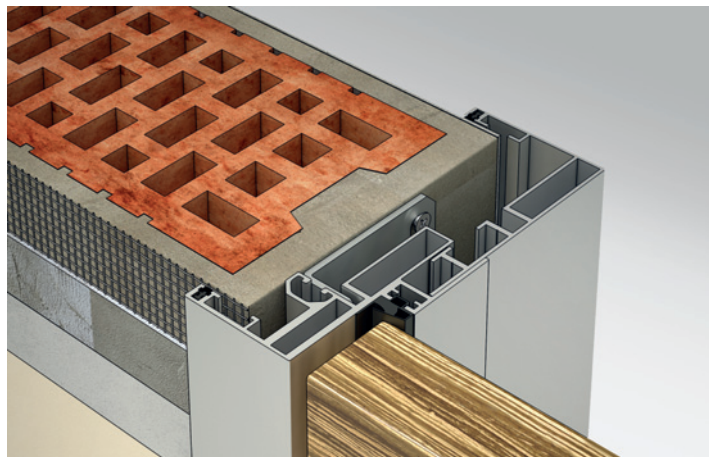


DYNAMIK за стени деб. 85–210 мм

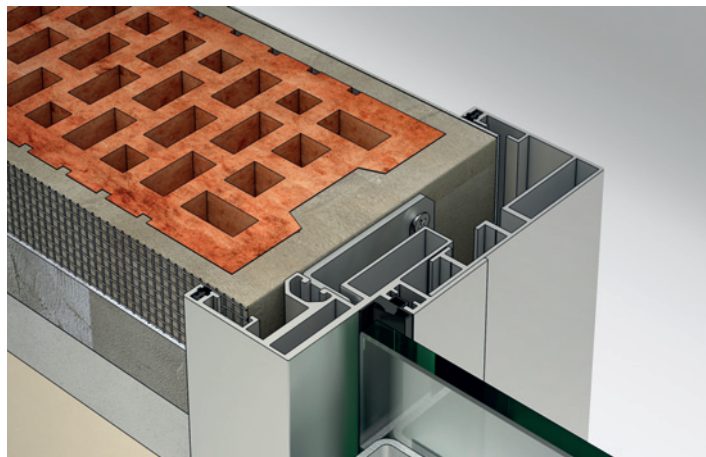

DYNAMIK за стени дебелина над 210 мм

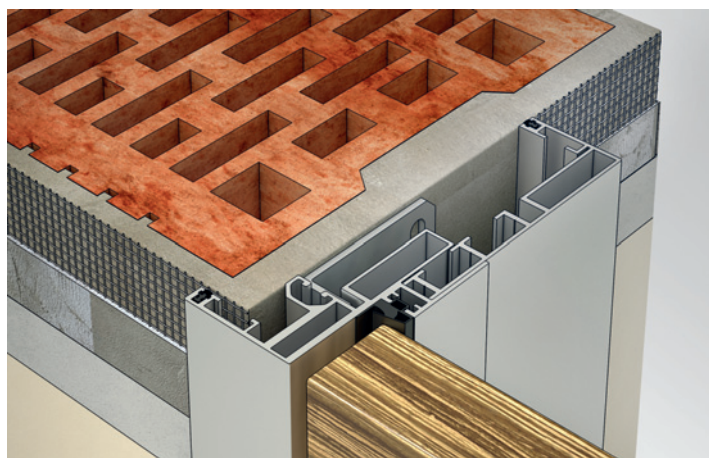

DYNAMIK за стени дебелина над 210 мм

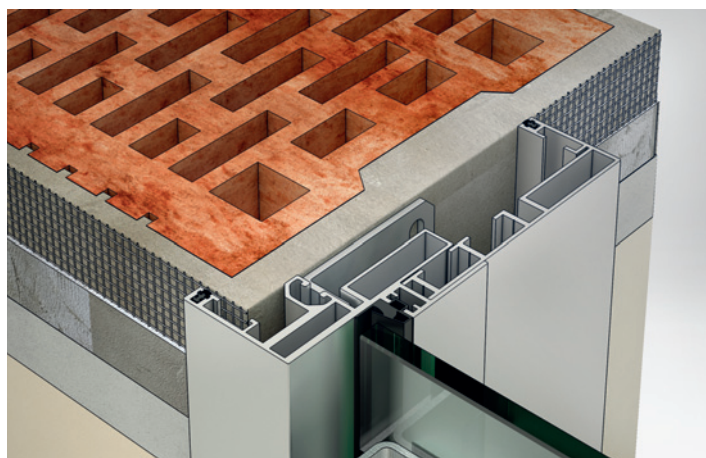

ПРЕДЛАГАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШЕНИЯ НА КАСАТА



ALFA



BETA



DELTA




EPSILON



ÉTA



GAMA



KAPPA



LAMBDA



OMEGA




SIGMA





TAU



YPSILON

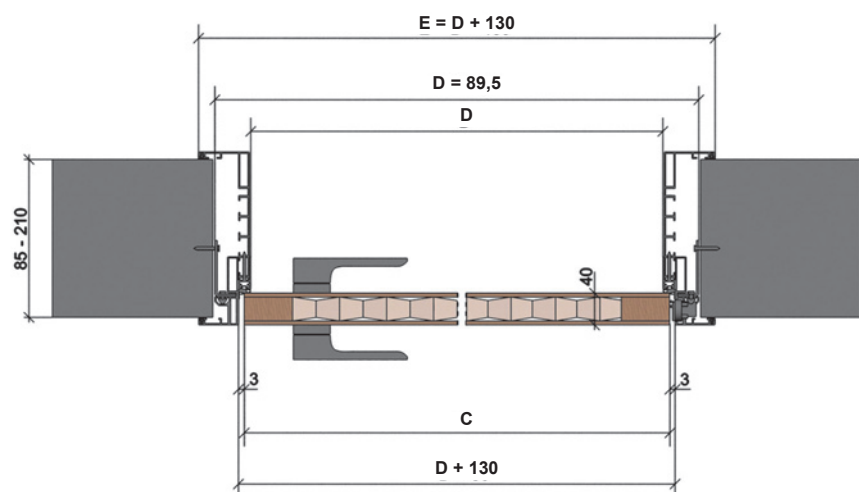

детайл

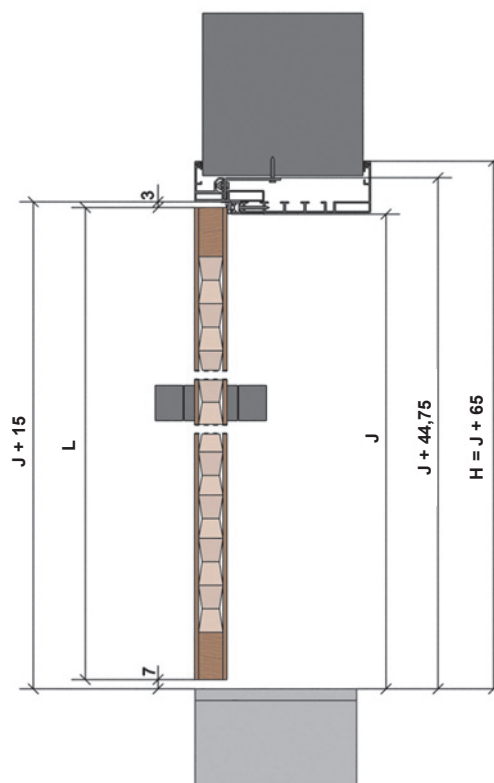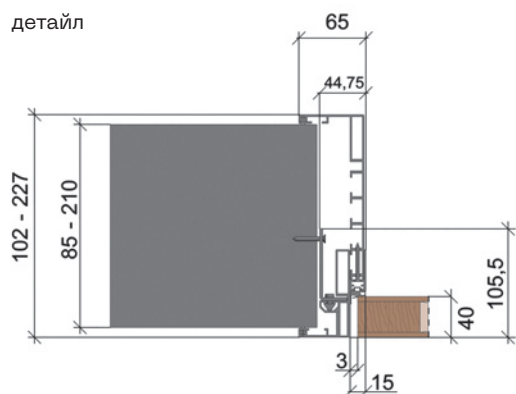

посока на отваряне



- C — ширина на крилото на вратата
- L — височина на крилото на вратата
- D — нетна проходна ширина на касата
- J — нетна проходна височина на касата

ЦОКЪЛЕН ПЕРВАЗ

Цокълен перваз



Доставяме два вида цокълни первази, вграждани с покриващ алуминиев профил или вграждани с подово покритие (плочки, линолеум, плаващ под и др.). Позволява пълно отваряне на крилото на вратата при скритите каси.

- Предназначени са за скрити каси 40/00 + 25/15
- Вгражданият с покриващ алуминиев профил е предназначен както за гипсокартон, така и за зидария
- Вгражданият за подово покритие е предназначен само за измазвани стени
- Носещият цокълен профил служи като шина, по която мазилката се изравнява, или за захващане на гипсокартон
- Вгражданият цокъл с покриващ алуминиев профил може да бъде снабден с LED осветление (не е включено в доставката), в него може допълнително да се изведе ел. инсталация
- Вгражданият цокъл за подово покритие може да бъде покрит с плочки, линолеум или плаващ под и др. до дебелина макс. 9 мм
- Цокълните профили са свързват чрез цокълни съединители 90° или 180°
- Доставят се стандартно с максимална дължина 6000 мм
- Повърхностна обработка на цокълите е по RAL K7, NCS или CREATIVE METALLIC
- Гаранцията за цокълен перваз е 5 години

ЦОКЪЛЕН ПЕРВАЗ

с видим анодизиран закриващ профил

Вграденият цокълен перваз се състои от два алуминиеви анодизирани профила, зазиждан анкерен профил и видим закриващ профил, който може да бъде повърхностно завършен според изискванията на клиента в NCS, RAL K7 или цветове металик.

В цокълния перваз може да се постави окабеляване или LED осветление (осветлението не е включено в доставката).

ЦОКЪЛЕН ПЕРВАЗ


с подово покритие

Вариантът е предназначен за клиенти, които изискват вграден цокълен перваз в същия декор и материал като пода. Тук е фиксирана максимална дебелина на използвания материал, включително лепилото – 9 мм. При поръчка на скрити/тапетни каси е важно да се посочи, че ще се използва такъв цокълен перваз. Това се дължи на необходимостта от фрезование на скритите каси в долната част, така че да е възможно монтирането на цокъла близо до проходната част на профила на касата.

Цокълен перваз за измазана стена с плочки



Цокълен перваз с алуминий

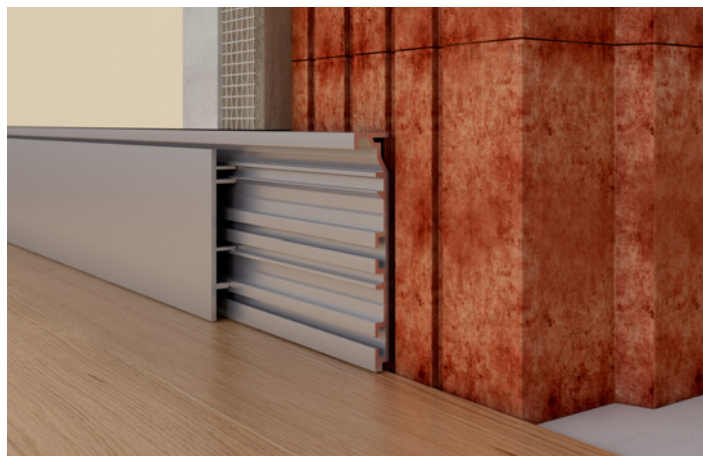


ВИДОВЕ ВРЪЗКИ ЗА ВГРАДЕН ЦОКЪЛЕН ПЕРВАЗ

- ВЪТРЕШНА ВРЪЗКА НА 90° / ВЪНШНА ВРЪЗКА НА 90°

Невидима, за зазиждан профил, където съединяващите се парчета се скосяват под ъгъл от 45°.


Номер за поръчка: MJPVC01



- СВЪРЗВАНЕ НА 180°

Невидимо, за зазиждан профил, където съединяващите се парчета се режат под ъгъл от 90° (перпендикулярни едно към друго).

Номер за поръчка: MJPVC02



- СВЪРЗВАНЕ НА 90° ВЪТРЕШНО

Видимо, за видим профил, където съединяващите се парчета се нарязват. Съединенията могат да бъдат доставени във всеки цвят по скалите RAL, K7, NCS и Creative Metallic.

Номер за поръчка: MJPVC06



- СВЪРЗВАНЕ НА 90° ВЪНШНО

Видимо, за видим профил, където последващите се парчета се скосяват под ъгъл от 45°. Съединенията могат да бъдат доставени във всеки цвят по скалите RAL, K7, NCS и Creative Metallic.

Номер за поръчка: MJPVC05



- НАКРАЙНИК ЗА ЦОКЪЛ


В случай, че цокълът е завършен в пространството, е възможно да се използва накрайник само за видимия профил. Накрайникът може да бъде десен или лъв. Накрайниците могат да бъдат доставени във всеки цвят по скалите RAL, K7, NCS и Creative Metallic.

Номер за поръчка десен накрайник: MJPVC08


Номер за поръчка лъв накрайник: MJPVC07



ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ

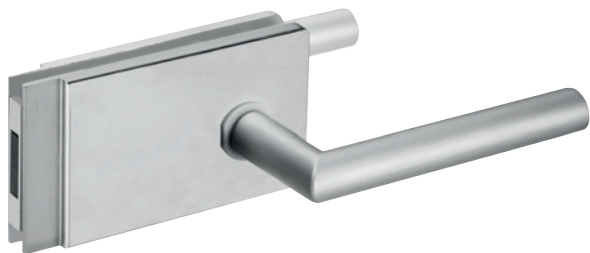

дръжка MAGNETIK без брава (AL elox)
Z8000017

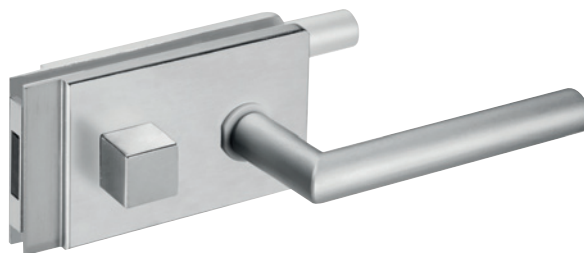

дръжка MAGNETIK WC (AL elox)
Z8000018



дръжка FINE (AL elox)
ZLKHOP02



дръжка GRANDE (AL elox)
ZLKHOP01



дръжка MINIMAL (SNI шлифован)
ZLKMINSNI



дръжка MAXIMAL (SNI шлифован)
Z8000002



панта HORIZONT (неръждаема стомана/AL elox)
Z8010014



щифтова панта SFS CAB SQUARE долна
Z8050090



● щифтова панта SFS CAB SQUARE горна
Z8050090



цилиндрична розетка MINIMAL (SNi шлифован)
ZROCYMIN02



секретна розетка MINIMAL (SNi шлифован)
ZRODOMIN03



WC розетка MINIMAL (SNi шлифован)
ZROWCMIN01



панта FLAT (неръждаема стомана)
Z8010005



панта GARDE
P58PG003



панта DUAL
P58PN023

ПРЕДЛАГАНИ ОБКОВИ



насрещник магнитен
регулируем M&T
ZPRMRZ01



насрещник магнитен
съкратен
ZPRMZK



неръждаем насрещник
висок
MJPRNDD



неръждаем насрещник
нисък
MJPRNKS08 / MJPRNKS10 /
MJPRNKS12



насрещник магнитен
дълъг
ZPRMST



магнитна брава
цилиндрична /
секретна/ WC брава
HOBES
ZZAMAGHOV003



Argenta NEO — M6
ZPAARGE01



панта TECTUS 340
ZPATEC340



панта TECTUS 240
ZPATEC240

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

СКРИТИ КАСИ КАСИ LATENTE, DYNAMIK И ЦОКЪЛЕН ПЕРВАЗ

JAP

СЕДАЛИЩЕ НА ФИРМАТА И ШОУРУМ

JAP FUTURE s.r.o.
Nivky 67
750 02 Пршеров III – Ловещице

+420 581 587 811
jap@japcz.cz
www.japcz.cz

ШОУРОМ ПРАГА

Českomoravská 183/27
(Sykora Home)
190 00 Прага 9 – Височани
+420 739 278 160
praha@japcz.cz